タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。
- ⚠警告 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- ⚠警告 リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。
- ⚠警告 亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

適正使用と日常点検

- ⚠警告 タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的に（1回／月）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足がありますと、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
- 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。
- ⚠警告 走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- ⚠危険 コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- ⚠警告 タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

- ⚠警告 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットフォームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ幅の呼び	外径差（mm）			
9.00（相当サイズ）以上	ラジアル	8以内	バイアス	12以内
8.25（相当サイズ）以上		6以内		8以内

- 複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的（1回／年）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵軸等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると（スペアタイヤなどの保管を含む）徐々に経時変化します。使用開始後、5〜7年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- バルブへの水や泥の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
- タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車製作者の指示に従ってください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

運転者の遵守事項

- 新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は80km/h以下で合計100km以上、小型トラックは60㎞/h以下で合計200㎞以上の慣らし走行をしてください。
- ⚠警告 タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ⚠警告 急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車両間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車両間隔を確保してください。
- ⚠警告 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン（夏用、冬用のタイヤ）の異なる区分をいいます。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。
- ⚠警告 タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸に装着してください。4×4車両は車種により装着軸が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属性
積雪路及び凍結路	30㎞/h以下	50㎞/h以下

リム組時の注意事項

- ⚠警告 エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/cm2) >	調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/cm2) >
400 (4.0) まで	500 (5.0)
400 (4.0) 超〜600 (6.0) まで	700 (7.0)
600 (6.0) 超〜1,000 (10.0) 未満	1,000 (10.0)

- ⚠危険 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- ⚠警告 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/㎠）とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に300kPa（3.0kgf/㎠）を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。Tタイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。
- ⚠警告 空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認（バルブを上下・左右に動かす等）してください。
- リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
- チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
- エアーコンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
- 異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。
- ⚠警告 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出すことは、法令で禁じられています。

車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- 一定時間（50〜100㎞）走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取付ける時は、車両のホイール取付け方式(ISO又はJIS) を確認した上で作業して下さい。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP43ページを参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁（例1213）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字13は年（2013年）を示します。1999年以前の製造番号は下3桁（例109）となり、最初の数字10は週（10週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。
- 商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充填時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

その他の注意

- 廃タイヤを処理するのには、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2014年8月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した 10 年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10 年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この 10 年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後 5 年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、(社)日本自動車タイヤ協会でも承っております。

本カタログに掲載している車両はイメージです。
全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

ご相談とお求めは

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F … TEL 03-5572-8235
関東支店・首都圏支店……… TEL 03-5572-7451
札幌支店……… TEL 011-817-2250
仙台支店……… TEL 022-238-0642
大阪支店……… TEL 06-6889-5317
名古屋支店……… TEL 052-973-1080
北陸支店……… TEL 076-293-9018
広島支店……… TEL 082-237-2609
福岡支店……… TEL 092-411-7736

お客様相談窓口用フリーダイヤル
0120-609-188 [受付時間] 平日（月〜金） 10:30〜12:00、13:00〜17:00

インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
http://www.goodyear.co.jp/

オーダーコード
14-SA01-02

GOODYEAR

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2014【改訂版】

www.goodyear.co.jp

タイヤ総合カタログ 2014【改訂版】

Refined Performance.

Tire Catalogue 2014

EfficientGrip Performance Hybrid NEW
欧州生まれのハイパフォーマンス低燃費タイヤ。
High Performance Eco

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
高い運動性能を誇るハイパフォーマンスタイヤ。
Ultra High Performance

Vector 4Seasons
1年を通じて走行可能なオールシーズンタイヤ。
All Season

Tire Catalogue 2014

Contents
グッドイヤーの歴史 3
プロダクトラインアップ 5
走りの喜びを 7
グッドイヤーの低燃費タイヤ 9
EAGLE RV-F 11
EAGLE LS EXE 13
EAGLE LS Premium 15
GT-Eco Stage 17
EfficientGrip Performance 19
ハイパフォーマンスタイヤ試乗 21
EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 23
EAGLE RS Sport 25
EAGLE REVSPEC RS-02 27
Vector 4Seasons 29
For SUV & 4×4 31
For Business 35
新車装着／ランフラットタイヤ 39
タイヤをお選びいただく前に 43
インチアップの知識 45
乗用車タイヤサイズ対応表 47
タイヤサイズ保有表 49
GOODYEAR
ハイブリッド車にはグッドイヤー。
世界発の技術と発想を日本のドライバーへ。
グッドイヤーは世界中に拠点を置き、あらゆる環境の変化や自動車の性能の進化に対応してきました。
安全性はもちろん、高い運動性能、上質な乗り心地、時代の求める経済性、多様な路面に対応したユーティリティ性……
海外で信頼と実績を積み上げた技術と発想が、日本のハイブリッド車に向けあらたな可能性を提供します。
グッドイヤーのインポートタイヤ
EfficientGrip Performance Hybrid
EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
Vector 4Seasons
EfficientGrip SUV
Comfort
Sports
All Season
SUV
Debut!
EfficientGrip Performance Hybrid
燃費性能とウエット性能の高度なバランスを実現。輸入車だけでなくハイブリッド車にも最適なハイパフォーマンスエコタイヤ。
低燃費タイヤ
AAA AA A B C
a b c d
23サイズ中、7サイズ：AA/a、16サイズ：A/a
IMPORT
輸入品
EFFICIENT GRIP
1
2

GOODYEAR

今までも、これからも、世界を走り続けるグッドイヤー

Soybean Oil Tire

グッドイヤーは環境問題にも積極的に取り組んでいます。天然資材である大豆油でつくられたこのタイヤは、トレッドライフが向上するだけでなく、製造過程での燃料の使用を大幅に抑えることができます。

Motor Sports

1954年から始まったNASCARへのオフィシャルタイヤ・サプライヤーとしての支援は、2014年で60シーズンを迎えることになりました。NASCARの歴史とともに進化してきたグッドイヤーのタイヤ開発技術は、これからも市場へと活かされ続けます。

Airplane

世界の航空機の安全な離着陸を支えるのもグッドイヤーの役割です。航空機ボンバルディア7000／ボンバルディア8000には、軽量合金ビーズ技術を採用したグッドイヤーの航空機用ラジアルタイヤが採用されています。

Mining Industry

写真は鉱山業で使用されている、トレッドユニット。グッドイヤーの技術により、取り外しや交換にかかる時間を大幅に短縮するというものです。グッドイヤーの技術と製品は、多くの産業で利用されています。

Vector 4Seasons

Space Tire

アポロ14号による月面着陸以来、グッドイヤーはNASAとともに、月面走行用「エアーレススプリングタイヤ」を開発し続けてます。このタイヤは、従来のゴムと空気によるものではなく、800ものスプリングを組み合わせてつくられています。

History ～グッドイヤー社の歴史～

1898
わずか3,500ドルから始まった、グッドイヤーの船出

創業は1898年にまでさかのぼります。創業者のフランク・A・セイバリングは当時38歳。義兄から借りた3,500ドルを頭金にして、最初の工場を購入し、株式資本10万ドルで設立されたのです。

1916
創業わずか18年で世界最大のタイヤメーカーへ

当初の製品は自転車用と馬車用のタイヤ、馬蹄パッド、そしてポーカーのチップ。「どこよりも多くの人が乗るグッドイヤー」をスローガンに、1916年には世界最大のタイヤメーカーとなりました。

1917
「ウイングフット・エクスプレス」はトラック輸送のパイオニア

全米初の州間トラック輸送便を確立。この輸送トラックの注目すべき特徴は、空気入りタイヤが取り付けられていたことです。当時のトラックはソリッドタイヤを使用し、輸送の範囲、搭載物も限られていたのです。

1917
飛行船製造にも長い歴史、アメリカ最古の飛行船基地も

飛行機、飛行船用に、ゴム含浸繊維を売り出すため航空部門を設立し、1917年から1995年までに347機余を建造。そのうち239機余がウイングフットレイク飛行船基地で建造されました。

1944
サンアンジェロはもっとも古い世界最大級のテスト施設

テキサス州西部のこの町で初めてタイヤテストを開始。ここでのテストは、13インチの乗用車タイヤから、高さ12フィートのタイヤまでカバーします。

1971
人類初の月面探査車のタイヤはグッドイヤー

1971年、月面着陸を成し遂げたアポロ14号に積み込まれた人類初の月面探査車にはグッドイヤーのタイヤが使われました。昼夜の温度差が180℃以上にもなる、過酷な条件においても、月面探査車の任務を完ぺきに果たしたのです。

1983
オハイオ州アクロンにテクニカルセンターを建設

1983年に完成したオハイオ州アクロンのテクニカル・センターは、ルクセンブルグのコルマールベルグセンターとともにタイヤ科学技術の進歩を目的とし、蓄積された知識は、市場に投入される新製品に活かされています。

1997
70年代から90年代にかけてF1で通算368勝達成

70年代後半から90年代にかけて、グッドイヤーのタイヤはF1で圧倒的な強さを見せました。1999年シーズン、グッドイヤー通算368勝の最後のGPでは、M.シューマッハーがドライブしていました。

2013
オハイオ州アクロンに本社新社屋が完成

すべてのグッドイヤーの拠点となるオハイオ州アクロンに新社屋が建築されました。ここではさまざまな最先端技術が研究・開発され、その成果は余すことなく市場へと投入されていきます。

Product Lineup

グッドイヤーのタイヤラインアップ

あらゆる走りのシーンを。

カテゴリー	商品名	読み	タイプ	説明	対応車種	掲載ページ
Comfort	EfficientGrip Performance Hybrid (NEW)	エフィシエントグリップ パフォーマンス	ハイパフォーマンスエコ	最先端技術により、低燃費性能に相反するウエット性能を高い次元で両立。さらにはハイレベルな運動性能や静粛性も兼ね備えたハイパフォーマンスエコタイヤです。	セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト	P19
Comfort	EAGLE LS Premium	イーグル エルエス プレミアム	プレミアムコンフォート	ハイレベルの静粛性、しなやかで質の高い乗り心地を実現します。経済性、環境性能にも優れ、プレミアムサルーンにふさわしい高いトータルバランスを提供します。	プレミアムセダン / ワゴン / ミニバン	P15
Comfort	EAGLE LS EXE	イーグル エルエス エグゼ	ドライビングコンフォート	ドライビングを楽しむための運動性能に、時代の求める快適性、経済性、環境性能、さらにはスタイリッシュな側面も兼ね備えたオールラウンドな低燃費タイヤです。	セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト	P13
Standard	GT-Eco Stage	ジーティー エコステージ	エコスタンダード	新開発のコンパウンドと低発熱ソリューションポリマーが転がり抵抗を低減し、タイヤの減りを抑制。燃費性能とロングライフを両立させた、低燃費スタンダードタイヤです。	セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト	P17
MiniVan	EAGLE RV-F (NEW)	イーグル アールブイエフ	ミニバン	高重心のミニバンのふらつきを抑え、ハンドリング性能、操縦安定性能を向上させたミニバン専用タイヤです。低燃費性能やロングライフ性能などの経済性も両立しています。	ミニバン / ワゴン	P11
Sports	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	イーグル エフワン アシメトリックツー	ハイパフォーマンススポーツ	ハイパフォーマンスカーに要求される乗り心地と操縦性、さらに安全性の向上を目指した高いブレーキング性能を実現。グッドイヤーの最先端フラッグシップモデルです。	スポーツカー / ハイパフォーマンスカー / プレミアムセダン	P23
Sports	EAGLE RS Sport	イーグル アールエス スポーツ	ピュアスポーツ	圧倒的なトラクションとコントロール性能を発揮し(当社比)、モータースポーツにも適しています。最新のコンパウンドと高剛性の構造を持つハイグリップタイヤです。	スポーツカー / ハイパフォーマンスカー	P25
Sports	EAGLE REVSPEC RS-02	イーグル レヴスペック アールエスゼロツー	スポーツ	スポーティーなクルマの運動性能を存分に引き出しつつ、日常での扱いやすさも確保しています。多様なシーンで活躍できるスタンダードなスポーツタイヤです。	スポーツカー / セダン	P27
All Season	Vector 4Seasons	ベクター フォーシーズンズ	オールシーズン	突然の降雪など、天候に左右されない安定した性能を備え、国境を越えて行き来するヨーロッパでは定番とされているタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご使用いただけます。	セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト	P29
SUV & 4x4	EfficientGrip SUV	エフィシエントグリップ エスユーブイ	SUV & 4×4	オンロードからオフロード、都会から大自然まで、目的に合わせた製品を用意。優れたハンドリング性能と高い走破性を持つラインアップはSUV&4×4ライフを充実させます。	WRANGLER HP / FORTERA SL Edition / WRANGLER SILENTARMOR / WRANGLER AT/S / WRANGLER MT/R with Kevlar® / WRANGLER MT/R / WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® (NEW)	P31
Business	CARGO PRO	カーゴプロ	ビジネス	経済性を重視したバン用タイヤ、カーゴプロをはじめ、バン&トラックからタクシーやバス、さらにはファームまで、さまざまなビジネスシーンをサポートするラインアップです。	EAGLE #1 NASCAR / G47 FLEXSTEEL / FLEXSTEEL / UNISTEEL / TAXI-MILER...etc.	P35

性能評価項目：ドライ性能 / ウェット性能 / レスポンス / コンフォート / 静粛性

各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージしたもので、自社テストドライバーのフィーリングに基づくものです。

Product Map

プロダクトマップ
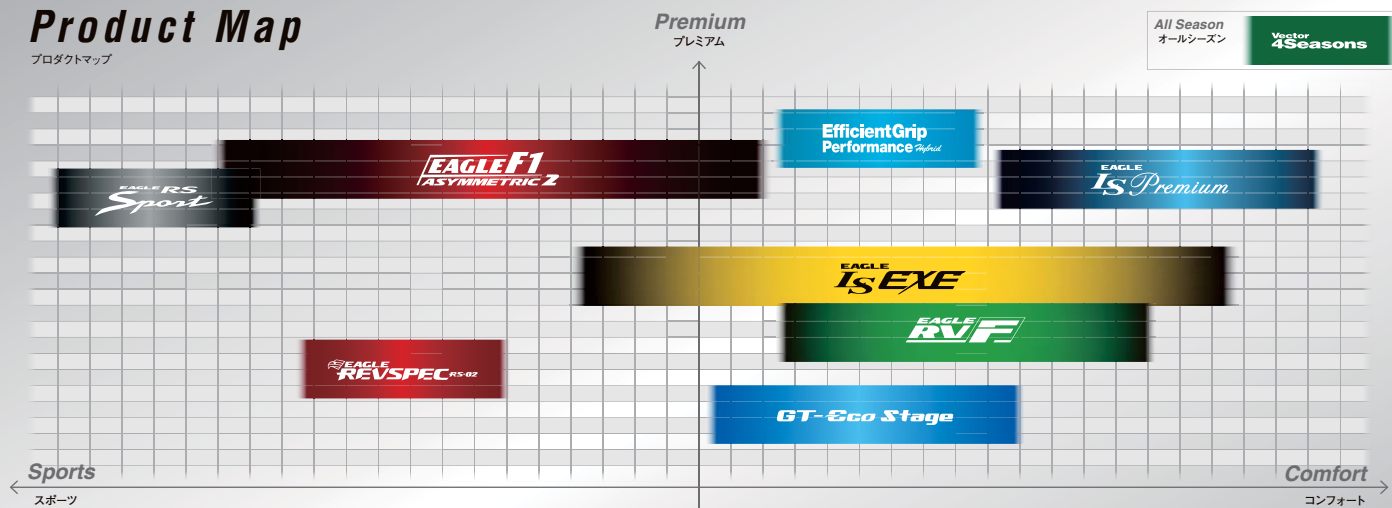
SUV&4x4用タイヤ性能イメージ

環境に配慮したうえで乗り心地と経済性を兼ね備えたグッドイヤーの「エコグレード」

環境に配慮したうえで、ロングライフや乗り心地も重視したタイヤが「エコグレード」。グッドイヤーの厳しい自社基準をクリアしたラインアップです。クルマの燃費向上に寄与する「転がり抵抗の低減」、タイヤのライフサイクルを伸ばすための「耐摩耗性能の向上」など、幅広く環境問題に取り組んだ製品を対象としています。
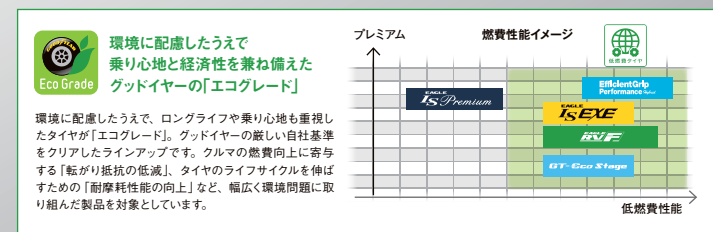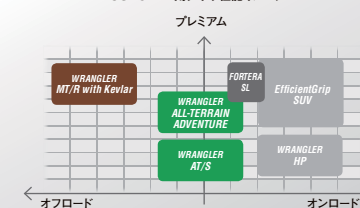
低燃費タイヤにも、「走る喜び」を。

時代とともにクルマの環境性能が向上し、低燃費タイヤはもはや主流となってきています。
そこでグッドイヤーは、コンフォートタイヤとしての基本性能を高めつつ、
シャープなハンドリングと、経済性にこだわった新しいコンセプトを提案します。

Debut!

Minivan

Driving Pleasure for MINIVAN
EAGLE RV-F
イーグル アールブイエフ

Driving Comfort

EAGLE LS EXE
イーグル エルエス エグゼ
TOURING ECO TIRE

3つの専用設計が、走る喜びを導き出す！

1 左右非対称パターン

タイヤの「顔」であるトレッドパターンは、左右のデザインが違うアシメトリーパターンを採用しています。さらに、重心の高いミニバンと低いセダンではタイヤに求められる性能が違うため、それぞれの車両に合わせた専用パターンを開発。溝の数や深さ、各ブロックの大きさなど、表情の違いが高次元の走りを導きます。

2 高剛性の内部設計

高速走行によって生じるタイヤの変形を抑え、つねに安定した接地面積を確保。その要となるのが、タイヤ内部に組み込まれた変形抑制のための技術です。縦方向の膨らみをエッジレイヤーが、横方向の膨らみをオーバーレイヤーが抑えることで、走行中の接地面積をつねに安定した状態にキープします。

3 低発熱NVRラバー

タイヤ内部では、広い範囲にわたって低発熱ラバーと呼ばれる特殊防振ゴムが採用されています。走行中に路面との接触によって起きる振動や雑音をこの部分がシャットアウトし、ロードノイズを低減しました。また、振動抑制によってゴムの発熱も抑えられ、転がり抵抗が低減。省燃費に貢献しています。

低発熱NVRラバー（特殊防振ゴム）
オーバーレイヤー
エッジレイヤー
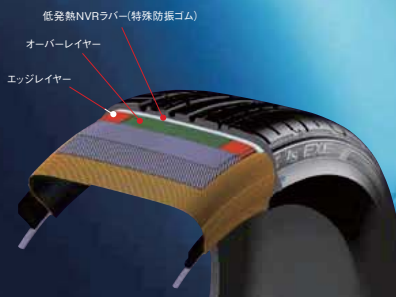
高い運動性能で得られる“線形感（シャープ）”とは…？
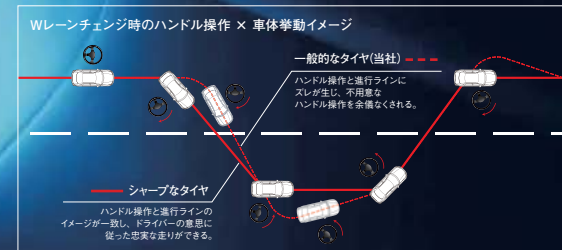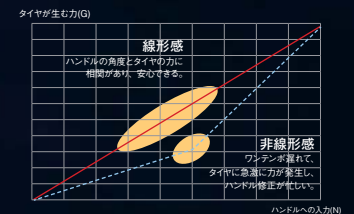
Enjoy EcoDrive More!

もっともっと走りたくなる！

GOODYEAR

もっと軽快に。もっと遠くまで。

タイヤの性能は、低燃費だけでは面白みがありません。そこに何を加えたらグッドイヤーらしさを感じてもらえるか……。
結論は、すごく身近にありました。それは走りを楽しめること。
軽快に楽しく走れて、しかも経済的。グッドイヤーの低燃費タイヤラインアップです。

High Performance Eco

欧州生まれのハイパフォーマンス低燃費タイヤ

エフィシエントグリップ パフォーマンス
EfficientGrip Performance Hybrid

23サイズ中、7サイズ：AA/a、16サイズ：A/a

NEW

MiniVan

ふらつきと偏摩耗を抑えミニバンをもっと快適に

イーグル アールブイエフ
EAGLE RV-F
e-Hybrid

32サイズ中、5サイズ：AA/b、23サイズ：A/b、4サイズ：A/c

NEW

Driving Comfort

シャープなハンドリングで走りの楽しさを味わう

イーグル エルエス エグゼ
EAGLE LS EXE
e-Hybrid

65サイズ中、64サイズ：A/b、1サイズ：A/c

Fuel Save & Long Life　e-Hybrid

低燃費で長持ち、環境にも優しいテクノロジー

環境性能をより広角的に研究し開発された「e-Hybridコンパウンド」は、従来のロングライフポリマーに、余分な発熱を抑制し転がり抵抗を低減させ、低燃費が抵抗による環境性能向上と、耐摩耗性能の向上、優れたウェットグリップを高い次元で実現します。

低発熱ソリューションポリマーと天然補強剤「シリカ」を結合することで低燃費で長持ちのタイヤに。

摩耗をおさえる新開発素材

相乗効果

発熱をおさえる天然補強剤

e-Hybridテクノロジーによるタイヤライフの進化

テスト条件

※1 EAGLE LS2000 HybridⅡ とEAGLE LS2000の比較 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産2ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：フロント［220kPa］／リア［220kPa］ ●ローテーションの有無：無

※2 EAGLE LS EXEとEAGLE LS2000 HybridⅡの比較 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓFFセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/45R17 ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[220kPa] ●ローテーションの有無：無

※3 EAGLE RV-SとEAGLE RVの比較 ●走行距離:8,080km ●テスト車両：国産ミニバン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/55R17 ●空気圧：フロント／リア[230kPa] ●ローテーションの有無：無

※4 EAGLE RV-FとEAGLE RV-Sの比較 ●走行距離:9,005km ●テスト車両：国産ミニバン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/60R17　空気圧:フロント／リア[240kPa] ●ローテーションの有無：無

※それぞれテスト条件が異なりますので単純に向上率を足し上げることは出来ません。詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

Eco Standard

気軽にエコドライブを楽しめる低燃費タイヤ

GT-Eco Stage
ジーティーエコステージ
e-Hybrid

ラベリング制度について

一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、低燃費タイヤの普及を促進するために、タイヤの転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として表示するラベリング制度を開始しました。

ラベリング制度の詳細は、（社）日本自動車タイヤ協会のホームページ（http://www.jatma.or.jp/）をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

転がり抵抗性能

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

ウェットグリップ性能

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

低燃費タイヤである。
低燃費タイヤではない。

転がり抵抗とウェットグリップ性能についてはP39をご覧下さい

ラベルの見方

この表示のあるタイヤは、転がり抵抗性能が Aグレード、ウェットグリップ性能が bグレードであり、低燃費タイヤであることを示します。

「低燃費タイヤ」が「グリーン購入法」適合商品となります。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」の通称。環境負荷の低減に関する物品・役務（環境物品等）について、国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律。平成22年4月より環境物品特定調達品目として、転がり抵抗が9.0以下、グリップ性能が110以上のタイヤ（スタッドレスタイヤを除く）を新たに規定しています。

推奨車種 ミニバン ワゴン

EAGLE RV-F

イーグル アールブイエフ

32サイズ中、5サイズ：AA/b、
23サイズ：A/b、4サイズ：A/c

NEW

軽快なハンドリングと 低燃費&ロングライフを両立した ミニバン専用ツーリングタイヤ

高速道路のレーンチェンジやワインディングで感じるミニバン特有のふらつきを、構造の最適化と新トレッドパターン採用により抑制。タイヤ剛性と耐偏摩耗性が向上し、きびきびとしたハンドリング性能を身につけました。低燃費でロングライフなグッドイヤーの持ち味もさらに向上。走るごとに喜びが広がる「ミニバン専用」タイヤです。

左右非対称パターン
「ふらつき」「偏摩耗」を抑え、ミニバンに求められる基本性能と運動性能を高次元で両立

IN

❶スマート・アクティブブロック
Out側と同サイズのブロックを配置する事でブレーキング時の偏摩耗と、ふらつきを抑制。

❸レスポンスリブ
細いリブと横方向のサイプが剛性を柔らげ、路面への密着効果を高め、ブレーキング性能に貢献。

❺3Dバリアブルサイプ
前後方向のトラクション性を向上。

❼アクアグルーブ
4本の太いストレート溝により、排水性能を高めハイドロプレーニングを抑制。

OUT

❷レスポンス・アクティブブロック
ブロックを大型化する事により、接地面積を確保し、コーナリング時のふらつきを抑制。

❹サイレントリブ
大型のラグ溝を遮断しパターンノイズが低減。

❻スロービングエッジ
リブの面取りをする事で横方向の加重を分散させ偏摩耗を抑制。

❽ダイレクトアドバンストリブ
大型の3本のリブがパターン剛性を高め、きびきびしたステアリング操作と直進性能を実現。

内部構造の最適化により、ハンドリングレスポンスと運動性能の向上を実現

クロスオーバーレイヤー
2枚のクロス構造のオーバーレイヤー採用により、強度がアップし、タイヤの変形を抑制しハンドリングレスポンスの向上とロードノイズの低減に貢献。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

ワイドブレーカー
従来のブレーカー素材を太くする事により、タイヤの変形を抑制しハンドリングレスポンスの向上に貢献。

フレキシブルケースライン
ケースラインを真円化させる事により、旋回時全荷重域でサイドがしなやかにたわむため、タイヤの挙動を把握しやすくコントロール性向上。

低発熱サイドウォールゴム Efficient Rubber
新開発薄型サイドウォールゴムが、ハンドリング応答性、低燃費性能に貢献。

ミニバン専用タイヤとは?

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつき感を感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P19 EfficientGrip Performance Hybrid
より高い「運動性能」を求めたい方は P23 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

こんなクルマにおすすめです
- トヨタ アルファード/ヴェルファイア/エスティマ/ヴォクシー/ノア など
- 日産 エルグランド/セレナ など
- ホンダ ステップワゴン/オデッセイ など
- マツダ MPV/ビアンテ など
- スバル エクシーガ など

EAGLE RV-Fは「エコグレード」商品です。

Eco Grade

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離(指数)

ライフが10%長持ち
EAGLE RV-F 110
EAGLE RV-S ECO 100

テスト条件 ●走行距離:9,005km ●テスト車両:国産ミニバン(1名乗車) ●タイヤサイズ:215/60R17 ●空気圧:240kPa
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

転がり抵抗比較テスト
転がり抵抗係数(指数)

転がり抵抗が5%低減
EAGLE RV-F (AA/b) 95
EAGLE RV-S ECO (A/c) 100

テスト条件 ●測定法:室内ドラム試験(フォース法) ●タイヤサイズ:215/60R17 ●速度:80km/h ●荷重:EAGLE RV-F [6.28kN]、EAGLE RV-S ECO [5.57kN] ●空気圧:EAGLE RV-F [250kPa]、EAGLE RV-S ECO [210kPa]
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

接地長5%UP

接地形状の最適化による優れた耐偏摩耗性
接地形状の最適化(接地長5%UP)により接地圧が分散され、偏摩耗を抑制。摩耗の均一化を実現し、ライフ性能に貢献。

横剛性がアップしコーナリング、レーンチェンジにおけるふらつきを抑制

ショルダー部の横剛性が向上し、コーナリング、レーンチェンジにおけるふらつきを抑制。

欧州開発の新サイドウォールを採用
EAGLE RV-Fの新サイドウォールはグローバルGOODYEAR欧州開発拠点であるルクセンブルクテクニカルセンターで開発されたデザインを採用しています。

EAGLE RV-F

偏平率:40 45 50 55 60 65 70　14〜19インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
19	40	245/40R19 98W XL	A	b	05605062	248	679	8.5	8.0~9.5
	45	225/45R19 96W XL	A	b	05605060	225	685	7.5	7.0~8.5
18	40	225/40R18 92W XL	A	b	05605058	230	637	8.0	7.5~9.0
	45	225/45R18 95W XL	A	b	05605054	225	659	7.5	7.0~8.5
		245/45R18 100W XL	A	b	05605056	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	225/50R18 99V XL	A	b	05605050	228	683	7.0	6.0~8.0
		235/50R18 101W XL	AA	b	05605052	239	692	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R18 99V XL	AA	b	05605046	226	693	7.0	6.0~7.5
		225/55R18 102V XL	AA	b	05605048	233	705	7.0	6.0~8.0
17	45	215/45R17 91W XL	A	b	05605042	213	626	7.0	7.0~8.0
	50	205/50R17 93V XL	A	b	05605044	214	638	6.5	5.5~7.5
		215/50R17 95V XL	A	b	05605040	226	648	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R17 95V XL	A	b	05605034	214	658	6.5	5.5~7.5
		215/55R17 98V XL	A	b	05605036	221	667	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 101V XL	AA	b	05605038	230	681	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 100H XL	AA	b	05605032	217	690	6.5	6.0~7.5
16	55	205/55R16 94V XL	A	b	05605030	214	632	6.5	5.5~7.5
	60	195/60R16 89H	A	b	05605024	201	640	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	A	b	05605026	206	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A	b	05605028	223	661	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	A	b	05605020	209	673	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	A	b	05605022	223	685	6.5	6.0~7.5
15	55	165/55R15 75V	A	c	05605018	170	563	5.0	4.5~6.0
	60	165/60R15 77H	A	c	05605016	170	579	5.0	4.5~6.0
	65	175/65R15 84H	A	c	05605006	177	609	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	A	b	05605008	189	621	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	A	b	05605010	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A	b	05605012	208	648	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	A	b	05605014	223	661	6.5	6.0~7.5
	70	205/70R15 96H	A	b	05605004	210	665	6.0	5.0~7.0
14	65	155/65R14 75H	A	c	05605000	157	558	4.5	4.5~5.5
		195/65R14 89H	A	b	05605002	201	610	6.0	5.5~7.0

偏平率40〜55%のサイズについては、リムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE RV-Fには回転方向の指定はありません。

従来品も引き続きラインアップしています。

EAGLE RV

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	50	225/50R17 94V	05601480	228	659	7.0	6.0~8.0
15	70	195/70R15 92H	05601425	200	658	6.0	5.0~6.5
		215/70R15 98H	05601435	222	683	6.5	5.5~7.0
14	70	185/70R14 88H	05601410	188	614	5.5	4.5~6.0
		195/70R14 91H	05601415	202	631	6.0	5.0~6.5
		205/70R14 94H	05601420	210	644	6.0	5.0~7.0
13	65	155/65R13 73S	05601440	153	533	4.5	4.5~5.5

全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト

EAGLE LS EXE

イーグル エルエス エグゼ

TOURING ECO TIRE

65サイズ中、64サイズ：A/b、1サイズ：A/c

シャープなハンドリングで 走りの楽しさを味わえる ツーリングエコタイヤ

低燃費タイヤでも走る楽しさを味わって欲しい。そんな思いから生まれたタイヤです。専用技術の採用によって、シャープなハンドリング性能、質感高いコンフォート性、さらにはロングライフなどの経済性、環境性能を実現しました。また、豊富なサイズラインアップで、カテゴリを問わず多くのドライバーの方に選んでいただけます。

シャープなハンドリング性能に貢献する「左右非対称トレッドパターン」

❶アンチハイドロブロック
溝を多くすることにより、ハイドロプレーニング現象を抑制。ランド比69%。

❸トレースセンターリブ
センターリブ採用で操縦安定性向上。

❺サイレントリブ
音を遮蔽（しゃへい）しパターンノイズ低減に貢献。

❷レスポンスブロック
OUT側のランド比を高め、高い操縦安定性と操舵レスポンスを実現。ランド比74%。

❹ストレートワイドグルーブ
各溝を幅広く設計することにより、ハイドロプレーニング現象の抑制に貢献。

❻サイレントラグ
溝幅を小さくしパターンノイズ低減に貢献。

コンフォートカテゴリーではグッドイヤー初となる「左右非対称パターン」を採用。運動性能を重視した専用設計によって、シャープなハンドリング性能に大きく貢献。さらにはウェットブレーキ性能の向上、偏摩耗やハイドロプレーニング現象を抑制しています。

LS EXE専用「低発熱NVRラバー」が静粛性と乗り心地の向上に貢献

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

2つのデメリットを抑制する「低発熱NVRラバー」

Noise（雑音・騒音）
Vibration（振動）
Reduction（削減・低下）

路面からのインフォメーションを伝えながらも、不快なノイズやバイブレーション周波数を低減し、質の高い静粛性と快適な乗り心地を実現。しかも、発熱を抑え、転がり抵抗を低減し、低燃費に大きく貢献します。

振動、雑音・騒音をシャットアウト

トレッドのベースコンパウンド「低発熱NVRラバー」が、路面からのショック（振動、雑音・騒音）を効率的に吸収し、質の高い静粛性と快適な居住性を実現。

EAGLE LS EXE

こんなクルマにおすすめです

- レクサス GS／IS など
- トヨタ SAI／カムリ／マークX／アベンシス／プリウス など
- 日産 スカイライン など
- ホンダ アコード など
- スバル レガシィ など
- BMW 3シリーズ など
- メルセデス・ベンツ Cクラス など
- アウディ A4／A6 など

EAGLE LS EXE

偏平率：30 35 40 45 50 55 60 65　14～20インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	30	235/30R20 88W XL	A	b	05602930	236	649	8.5	8.5
	35	245/35R20 95W XL	A	b	05602928	243	681	8.5	8.0~9.0
	40	245/40R20 99W XL	A	b	05602924	244	705	8.5	8.0~9.5
19	30	265/30R19 93W XL	A	b	05602920	266	642	9.5	9.0~10.0
		275/30R19 96W XL	A	b	05602922	268	648	9.5	9.0~10.0
	35	225/35R19 88W XL	A	b	05602914	226	640	8.0	7.5~9.0
		235/35R19 91W XL	A	b	05602916	241	649	8.5	8.0~9.5
		245/35R19 93W XL	A	b	05602918	242	657	8.5	8.0~9.5
	40	225/40R19 93W XL	A	b	05602908	229	666	8.0	7.5~9.0
		245/40R19 98W XL	A	b	05602910	245	682	8.5	8.0~9.5
	45	245/45R19 102W XL	A	b	05602906	234	708	8.0	7.5~9.0
18	35	265/35R18 97W XL	A	b	05602904	266	645	9.5	9.0~10.5
	40	215/40R18 89W XL	A	b	05602894	217	633	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 92W XL	A	b	05602896	231	640	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 95W XL	A	b	05602898	246	645	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 97W XL	A	b	05602900	243	652	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 99W XL	A	b	05602902	256	661	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R18 89W	A	b	05602886	208	653	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	A	b	05602888	220	664	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	A	b	05602890	233	672	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100W XL	A	b	05602892	237	679	8.0	7.5~9.0
	50	235/50R18 97V	A	b	05602884	232	692	7.5	6.5~8.5
17	40	205/40R17 84W XL	A	b	05602880	214	595	7.5	7.0~8.0
		215/40R17 87W XL	A	b	05602882	216	604	7.5	7.0~8.5
	45	205/45R17 88W XL	A	b	05602870	205	620	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91W XL	A	b	05602872	207	629	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91W	A	b	05602874	219	638	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 94W	A	b	05602876	232	644	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 95W	A	b	05602878	237	653	8.0	7.5~9.0
	50	205/50R17 93V XL	A	b	05602864	197	642	6.5	5.5~7.5
		215/50R17 95V XL	A	b	05602866	211	648	7.0	6.0~7.5
		225/50R17 94V	A	b	05602868	219	659	7.0	6.0~8.0
	55	215/55R17 94V	A	b	05602860	218	671	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97V	A	b	05602862	224	680	7.0	6.0~8.0
16	45	195/45R16 84W XL	A	b	05602856	193	581	6.5	6.0~7.5
		205/45R16 87W XL	A	b	05602858	205	591	7.0	6.5~7.5
	50	195/50R16 84V	A	b	05602851	191	601	6.0	5.5~7.0
		205/50R16 87V	A	b	05602852	200	612	6.5	5.5~7.5
	55	185/55R16 83V	A	b	05602842	189	609	6.0	5.0~6.5
		195/55R16 87V	A	b	05602844	194	619	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91V	A	b	05602846	209	630	6.5	5.5~7.5
		215/55R16 93V	A	b	05602848	218	640	7.0	6.0~7.5
		225/55R16 95V	A	b	05602850	227	651	7.0	6.0~8.0
	60	175/60R16 82H	A	b	05602832	177	615	5.0	5.0~6.0
		195/60R16 89H	A	b	05602834	200	639	6.0	5.5~7.0
		205/60R16 92H	A	b	05602836	205	651	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A	b	05602838	221	662	6.5	6.0~7.5
		225/60R16 98H	A	b	05602840	227	676	6.5	6.0~8.0
16	65	195/65R16 92V	A	b	05602826	204	658	6.0	5.5~7.0
		205/65R16 95H	A	b	05602828	212	671	6.0	5.5~7.5
		215/65R16 98H	A	b	05602830	224	685	6.5	6.0~7.5
15	50	195/50R15 82V	A	b	05602824	189	577	6.0	5.5~7.0
	55	185/55R15 82V	A	b	05602818	191	586	6.0	5.0~6.5
		195/55R15 85V	A	b	05602820	196	594	6.0	5.5~7.0
		205/55R15 88V	A	b	05602822	209	605	6.5	5.5~7.5
	60	185/60R15 84H	A	b	05602812	188	602	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	A	b	05602814	201	612	6.0	5.5~7.0
		205/60R15 91H	A	b	05602816	208	625	6.0	5.5~7.5
	65	175/65R15 84H	A	b	05602805	179	607	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88H	A	b	05602806	187	619	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	A	b	05602808	202	634	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A	b	05602810	209	647	6.0	5.5~7.5
14	60	165/60R14 75H	A	c	05602800	167	554	5.0	4.5~6.0
		175/60R14 79H	A	b	05602802	174	568	5.0	5.0~6.0
		185/60R14 82H	A	b	05602804	189	577	5.5	5.0~6.5

偏平率30～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE LS EXEには回転方向の指定はありません。

従来品も引き続きラインアップしています。

EAGLE LS2000 HybridII　EAGLE LS2000

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	30	● 275/30R20 97W XL	05604122	268	672	9.5	9.0~10.0
		● 285/30R20 95W	05604123	282	682	10.0	9.5~10.5
	35	● 255/35R20 93W	05604127	256	688	9.0	8.5~10.0
19	35	● 275/35R19 100W XL	05604116	272	673	9.5	9.0~11.0
18	35	▲ 225/35ZR18	05602355	222	618	8.0	7.5~9.0
	45	▲ 255/45ZR18	05602330	253	686	8.5	8.0~9.5
17	50	● 235/50R17 96V	05604079	235	668	7.5	6.5~8.5
16	50	● 165/50R16 75V	05604048	161	573	5.0	4.5~6.0
		▲ 225/50R16 92V	05602255	227	631	7.0	6.0~8.0
	60	● 185/60R16 86H	05604018	188	625	5.5	5.0~6.5
15	45	▲ 195/45ZR15	05602230	196	559	6.5	6.0~7.5
	50	● 165/50R15 73V	05604031	161	548	5.0	4.5~6.0
		▲ 205/50R15 85V	05602225	203	587	6.5	5.5~7.5
	55	● 165/55R15 75V	05604035	163	564	5.0	4.5~6.0
	60	● 175/60R15 81H	05604013	170	595	5.0	5.0~6.0
		▲ 215/60R15 94H	05602175	212	641	6.5	6.0~7.5
	65	▲ 215/65R15 96H	05602130	221	661	6.5	6.0~7.5
14	55	● 155/55R14 69V	05604027	159	529	5.0	4.5~5.5
		● 165/55R14 72V	05604029	161	536	5.0	4.5~6.0
	60	▲ 195/60R14 86H	05602160	193	591	6.0	5.5~7.0
	65	● 175/65R14 82H	05604002	176	583	5.0	5.0~6.0
		▲ 185/65R14 86H	05602105	185	592	5.5	5.0~6.5
	70	▲ 185/70R14 88H	05602085	189	616	5.5	4.5~6.0
13	60	▲ 155/60R13 70H	05602135	146	514	4.5	4.5~5.5
		▲ 165/60R13 73H	05602140	156	528	5.0	4.5~6.0

全サイズチューブレスタイヤです。●印はEAGLE LS2000 HybridII、▲印はEAGLE LS2000となります。EAGLE LS EXEとは性能及び材質が異なります。

推奨車種 プレミアムセダン ワゴン ミニバン

EAGLE LS Premium

イーグル エルエス プレミアム

高い静粛性と上質な乗り心地 さらに快適なドライビングを実現する フラッグシップコンフォート

ハイレベルの静粛性・乗り心地を徹底追求。進化した構造とトレッドパターンにより振動の抑制とロードノイズを低減し、プレミアムの名にふさわしい、しなやかで質の高い乗り心地を実現します。ハイブリッドテクノロジー集大成ともいえる優れたトータルバランスと、ワンランク上の快適さを味わうことのできる、フラッグシップコンフォートタイヤです。

振動の抑制とロードノイズの低減を実現する、専用構造とトレッドパターン

新コンビオーバーレイヤー

高い剛性を確保した「ハイブリッドバンド」と、しなやかな特性の「ナイロンバンド」の組合せで、効率的にロードノイズを低減し、快適な乗り心地も実現します。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

EAGLE LS3000 Hybridの優れた排水性を維持しながらも、パターンノイズを低減させた、新方向性パターン。

テスト条件 ●テスト車両：国産 4.6ℓ FRセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：235/50R18 ●空気圧：フロント［230kPa］／リヤ［230kPa］■パターンノイズ／ロードノイズ ●パターンノイズ：周回路（新パターンノイズ路）・ロードノイズ：周回路（高速ロードノイズ路）●測定位置：車内音計測（運転席右耳）●試験速度：60、100km/h ※上記のテスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

e-Hybridコンパウンドが転がり抵抗の低減とロングライフを実現

e-Hybridコンパウンド

新開発素材と天然補強剤の相乗効果で発熱と摩耗を抑えます。

ミックスゴムと補強剤の結合と発熱イメージ図

※赤い部分は発熱イメージ

当社従来コンパウンド

末端が結合していないので、無駄な動きが生じ、余分な発熱がある。

e-Hybridコンパウンド

末端が結合しているので、無駄な動きがなく、余分な発熱をセーブ。
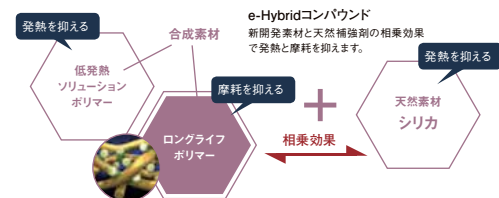
こんなクルマにおすすめです

- レクサス LS／GS／ISなど
- トヨタ クラウンマジェスタ など
- 日産 ティアナ など
- BMW 7シリーズ／5シリーズ など
- メルセデス・ベンツ Sクラス／Eクラス など
- アウディ A8 など
- ジャガー XJ など

EAGLE LS Premium　偏平率：35 40 45 50 55 60 65　15〜19インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
19	35	265/35R19 94Y	B	d	05603440	269	668	9.5	9.0~10.5
	40	235/40R19 92Y	B	d	05603435	242	673	8.5	8.0~9.5
	45	245/45R19 98Y	B	d	05603430	240	703	8.0	7.5~9.0
	55	235/55R19 101V	B	d	05603425	239	741	7.5	6.5~8.5
18	35	265/35R18 93W	B	d	05603420	267	643	9.5	9.0~10.5
	40	225/40R18 88W	B	d	05603405	228	638	8.0	7.5~9.0
		245/40R18 93W	B	d	05603410	243	652	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 95W	B	d	05603415	257	659	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R18 89W	B	d	05603393	210	652	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	B	d	05603395	221	661	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 94W	B	d	05603398	232	669	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 96W	B	d	05603400	237	676	8.0	7.5~9.0
	50	235/50R18 97W	B	d	05603390	234	694	7.5	6.5~8.5
	60	235/60R18 103V	B	d	05603385	238	738	7.0	6.5~8.5
17	45	215/45R17 91W XL	B	d	05603370	209	625	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 91W	B	d	05603375	220	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 94W	B	d	05603380	233	643	8.0	7.5~9.0
		245/45R17 95W	B	d	05603383	241	651	8.0	7.5~9.0
	50	225/50R17 94V	B	d	05603365	222	659	7.0	6.0~8.0
		235/50R17 96V	B	d	05603353	236	667	7.5	6.5~8.5
	55	215/55R17 94W	B	d	05603360	221	668	7.0	6.0~7.5
		225/55R17 97V	B	d	05603355	226	678	7.0	6.0~8.0
16	55	205/55R16 94V XL	B	d	05603340	211	629	6.5	5.5~7.5
		215/55R16 93V	B	d	05603345	223	639	7.0	6.0~7.5
		225/55R16 95V	B	d	05603350	231	651	7.0	6.0~8.0
	60	205/60R16 92H	B	d	05603325	206	650	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	B	d	05603330	219	662	6.5	6.0~7.5
		225/60R16 98H	B	d	05603335	227	674	6.5	6.0~8.0
15	65	195/65R15 91H	B	d	05603310	200	633	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	B	d	05603315	209	645	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	B	d	05603320	220	658	6.5	6.0~7.5

偏平率35〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。

EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。偏平率55%以上のサイズにはユニバーサルデザインの表示はありません。

ジーティーエコステージ

GT-Eco Stage

新技術でさらに低燃費で長持ち人にも環境にも優しいスタンダードエコタイヤ

「e-Hybridコンパウンドtype-ES」がタイヤの発熱を抑えて転がり抵抗を減らすとともに、耐摩耗性を向上。エネルギーロスの少なさが低燃費に貢献し、さらにゴム分子の結合力の強さでタイヤの減りを抑えロングライフを実現します。進化を続けるエコカーにふさわしい燃費性能と長持ちを両立させた、これからのスタンダードとなるエコタイヤです。

e-Hybridコンパウンドが発熱を抑え、転がり抵抗の低減とロングライフを実現

発熱を抑え燃費向上を実現

「e-Hybridコンパウンドtype-ES」に配合されている低発熱ソリューションポリマー（ゴム分子）が、タイヤの発熱を抑制し、転がり抵抗を低減します。

ミックスゴムと補強剤の結合と発熱イメージ図

通常走行時
比較

※赤い部分は発熱イメージ

当社従来コンパウンド
ゴム分子末端が補強剤と結合していないので、無駄な動きが生じ、余分な発熱がある。

e-Hybridコンパウンドtype-ES
ゴム分子末端が補強剤と結合しているので、無駄な動きがなく、余分な発熱をセーブ。

「e-Hybridコンパウンドtype-ES」で長持ちのタイヤに

「e-Hybridコンパウンドtype-ES」のゴム分子は屈曲性や結合力に強くはがれにくい。これにより耐摩耗性能が向上します。

当社従来コンパウンド
屈曲性に弱く断裂を起こし、やがて離脱していく。

e-Hybridコンパウンドtype-ES
屈曲性に強く断裂が抑えられ、はがれにくい。
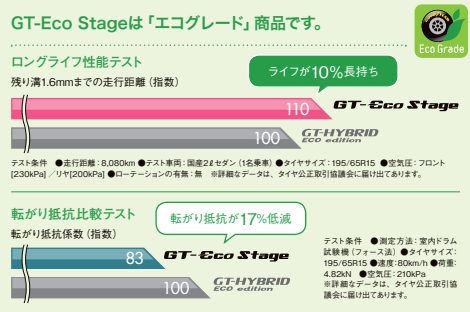
こんなクルマにおすすめです
- トヨタ プリウス／カローラ／ヴィッツ など
- 日産 ティーダ／マーチ／キューブ など
- ホンダ インサイト／フィット など
- マツダ デミオ など

GT-Eco Stage

偏平率：45 50 55 60 65 70 80　13〜17インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	45	215/45R17 87W	A	c	05602715	210	628	7.0	7.0~8.0
	50	215/50R17 91V	A	c	05602710	219	648	7.0	6.0~7.5
	55	215/55R17 94V	A	c	05602700	223	669	7.0	6.0~7.5
16	55	185/55R16 83V	A	c	05602680	189	612	6.0	5.0~6.5
		195/55R16 87V	A	c	05602685	197	622	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 91V	A	c	05602690	211	631	6.5	5.5~7.5
		215/55R16 93V	A	c	05602695	223	641	7.0	6.0~7.5
	60	*175/60R16 82H	A	c	05602640	176	618	5.0	5.0~6.0
		205/60R16 92H	A	c	05602645	207	652	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95H	A	c	05602650	221	662	6.5	6.0~7.5
	65	205/65R16 95H	A	c	05602615	207	671	6.0	5.5~7.5
15	50	*165/50R15 73V	A	c	05602705	160	549	5.0	4.5~6.0
	55	*165/55R15 75V	A	c	05602665	164	566	5.0	4.5~6.0
		185/55R15 82V	A	c	05602670	191	587	6.0	5.0~6.5
		195/55R15 85V	A	c	05602675	198	595	6.0	5.5~7.0
	60	*175/60R15 81H	A	c	05602620	172	594	5.0	5.0~6.0
		185/60R15 84H	A	c	05602625	188	603	5.5	5.0~6.5
		195/60R15 88H	A	c	05602630	201	615	6.0	5.5~7.0
		205/60R15 91H	A	c	05602635	206	626	6.0	5.5~7.5
	65	*165/65R15 81S	A	c	05500685	167	600	5.0	4.5~6.0
		*175/65R15 84S	A	c	05500690	175	610	5.0	5.0~6.0
		185/65R15 88S	A	c	05500695	189	620	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91H	A	c	05602600	203	633	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	A	c	05602605	207	646	6.0	5.5~7.5
		215/65R15 96H	A	c	05602610	220	660	6.5	6.0~7.5
14	55	*155/55R14 69V	A	c	05602655	157	527	5.0	4.5~5.5
		*165/55R14 72V	A	c	05602660	165	540	5.0	4.5~6.0
	65	*155/65R14 75S	A	c	05500665	154	558	4.5	4.5~5.5
		*175/65R14 82S	A	c	05500670	176	584	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86S	A	c	05500675	185	599	5.5	5.0~6.5
		195/65R14 89S	A	c	05500680	198	612	6.0	5.5~7.0
	70	*165/70R14 81S	A	c	05500645	169	589	5.0	4.0~5.5
		*175/70R14 84S	A	c	05500650	178	602	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88S	A	c	05500655	189	616	5.5	4.5~6.0
13	65	*155/65R13 73S	A	c	05500660	155	532	4.5	4.0~5.0
	70	*155/70R13 75S	A	c	05500630	150	549	4.5	4.0~5.0
		*165/70R13 79S	A	c	05500635	169	563	5.0	4.0~5.0
		*175/70R13 82S	A	c	05500640	175	578	5.0	4.5~5.5
	80	*145/80R13 75S	A	c	05500075	142	563	4.0	4.0~5.0
		*155/80R13 79S	A	c	05500080	158	578	4.5	4.0~5.0
		*165/80R13 83S	A	c	05500085	165	595	4.5	4.0~5.5

偏平率45〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。
*は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。

4リブパターン　5リブパターン

GT-Eco Stageはタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

従来品も引き続きラインアップしています。

GT-HYBRID ECO edition　GT080

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
15	70	■195/70R15 92S	05500529	195	658	6.0	5.0~6.5
		■205/70R15 95S	05500530	202	673	6.0	5.0~7.0
		■215/70R15 98S	05500531	215	686	6.5	5.5~7.0
14	65	■165/65R14 79S	05500525	165	571	5.0	4.5~6.0
	70	■195/70R14 91S	05500522	199	632	6.0	5.0~6.5
		■205/70R14 94S	05500523	203	647	6.0	5.0~7.0
	80	●165/80R14 85S	055A0015	166	620	4.5	4.0~5.5
		●175/80R14 88S	055A0017	175	636	5.0	4.5~6.0
		●185/80R14 91S	055A0019	187	652	5.0	4.5~6.0
		▲195/80R14 95S	05500070	196	664	5.5	5.0~6.5
13	65	■145/65R13 69S	05500516	146	519	4.5	4.0~5.0
		■165/65R13 77S	05500518	166	548	5.0	4.5~6.0
	70	■185/70R13 86S	05500515	184	592	5.5	4.5~6.0
	80	●135/80R13 70S	055A0007	134	546	3.5	3.5~4.5
12	70	■145/70R12 69S	05500510	150	511	4.5	3.5~5.0
		■155/70R12 73S	05500511	156	523	4.5	4.0~5.0
		◆165/70R12 77S	05500105	172	537	5.0	4.0~5.5
	80	●135/80R12 68S	055A0001	134	521	3.5	3.5~4.5
		●145/80R12 74S	055A0003	146	539	4.0	3.5~5.0
		●155/80R12 77S	055A0005	156	553	4.5	4.0~5.0
10	-	○145SR10	05501605	147	490	4.0	3.5~5.0

全サイズチューブレスタイヤです。■印はGT-HYBRID Eco edition、●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。GT-Eco Stageとは性能及び材質が異なります。

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P13

より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P11

エフィシェントグリップ パフォーマンス

EfficientGrip Performance Hybrid

23サイズ中、
7サイズ：AA/a、
16サイズ：A/a

IMPORT 輸入品

燃費性能とウエット性能を高次元でバランスさせたハイパフォーマンスエコタイヤ

「燃費性能」と、安全性に大きく関わる「ウエット性能」をより高いステージへと引き上げ、運動性能との高度なバランスを実現。さらにドライブレーキ・コーナリング・ハンドリングといった運動性能や静粛性、ロングライフ性能も同時に向上。グッドイヤー独自の最先端技術を惜しみなく投入して生まれたハイパフォーマンスエコタイヤです。

低燃費
左右非対称パターン
2層構造の採用で低コロガリ抵抗とウエット性能の高度なバランスを実現
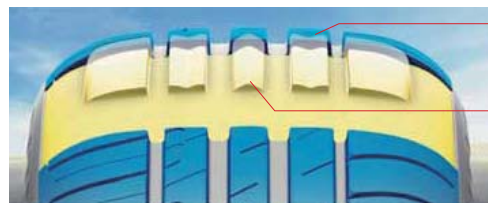
ウエット・パフォーマンス・コンパウンド

粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。

ローリング・レジスタンス・コンパウンド

低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制することでエネルギー効率を向上。これにより低コロガリ抵抗を実現。

※説明のために各部を着色していますが、実際に色はついておりません。

低発熱コンパウンド分子構造

2つの新素材が余分な発熱を抑制することでコロガリ抵抗を低減し、燃費向上を実現

クールクッションレイヤー2

トレッド～ショルダー部にかけては、発熱や振動を効果的に吸収・緩衝する「クールクッションレイヤー2」を搭載。

クールクッションレイヤー2分子構造

新チェーファーコンパウンド

リムとの摩擦・損傷を予防するビード部のチェーファー（補強コード層）には、発熱を抑制する「新チェーファーコンパウンド」を採用。

新チェーファーコンパウンド

こんなクルマにおすすめです

- レクサス GS／HS／IS など
- トヨタ クラウン／プリウス／プリウスα など
- 日産 ティアナ／フーガ など
- ホンダ アコード など
- メルセデス・ベンツ Cクラス／Eクラス など
- アウディ A3／A4／A6 など

優れた運動性能と高い静粛性を実現する新パターンデザイン

IN

OUT

❶ショルダーブロック最適化
ショルダーブロックで発生するパターンノイズを抑制。

❷新センターリブロックデザイン
センター部分の剛性を高め、コーナリング時の優れたコントロール性能と、安定したハンドリング性能を実現。

❸S字型ブロック集合体
S字型に流れるブロックの集合体を規則正しく形成させることでトレッド面の剛性をアップ。ロングライフ性能をはじめ、総合性能の向上に貢献。

❹マルチウェービングエッジ
左右方向に繋がるように、ゆるやかにウェーブしたグルーブのエッジ効果で、ウエットグリップを向上。

❺ワイドストレートグルーブ
ワイドな4本のストレートグルーブが、強力に素早く排水することで優れたアクアプレーニング性能を発揮。

❻エクストラ・ショルダーグルーブ
センターで発生するパターンノイズの拡散を抑制。

接地形状の均一化がロングライフ性能に貢献

接地形状の最適化により接地圧が分散されることで偏摩耗を抑制。摩耗の均一化を実現し、ロングライフ性能に貢献。

3次元ブロックがウエット&ドライでのブレーキ距離の短縮を実現

ブレーキング時にブロックの接地面積を増大させる「3次元ブロックデザイン」採用。ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。これにより、ドライ&ウエット路におけるブレーキ距離短縮を実現しました。
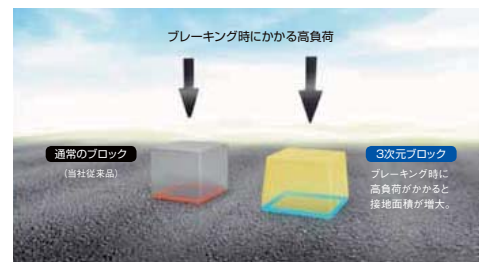
EfficientGrip Performance 偏平率：40 45 50 55 60 65 15～18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	低燃費	ウエット	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
18	40	225/40R18 92W XL	AA	a	05622126	241	634	8.0	7.5~9.0	●
		235/40R18 95W XL	AA	a	05622128	247	642	8.5	8.0~9.5	●
		245/40R18 97W XL	AA	a	05622130	259	650	8.5	8.0~9.5	●
	45	225/45R18 95W XL	A	a	05622132	236	656	7.5	7.0~8.5	●
17	45	215/45R17 91W XL	A	a	05622134	224	623	7.0	7.0~8.0	●
		225/45R17 94W XL	A	a	05622136	236	631	7.5	7.0~8.5	●
		245/45R17 99Y XL	A	a	05622138	254	649	8.0	7.5~9.0	●
	50	205/50R17 93W XL	AA	a	05622124	225	635	6.5	5.5~7.5	
		215/50R17 95W XL	AA	a	05622140	237	645	7.0	6.0~7.5	
		225/50R17 98W XL	AA	a	05622142	244	655	7.0	6.0~8.0	●
	55	215/55R17 98W XL	A	a	05622144	237	665	7.0	6.0~7.5	
		225/55R17 101W XL	A	a	05622146	244	677	7.0	6.0~8.0	
16	50	225/50R16 92W	AA	a	05622148	244	629	7.0	6.0~8.0	
	55	195/55R16 87V	A	a	05622150	212	617	6.0	5.5~7.0	
		205/55R16 94W XL	A	a	05622152	225	629	6.5	5.5~7.0	
		225/55R16 95W	A	a	05622154	244	651	7.0	6.0~8.0	
	60	195/60R16 89V	A	a	05622156	207	637	6.0	5.5~7.0	
		205/60R16 96W XL	A	a	05622158	220	649	6.0	5.5~7.5	
		215/60R16 99W XL	A	a	05622160	232	661	6.5	6.0~7.5	
		225/60R16 102W XL	A	a	05622162	238	673	6.5	6.0~8.0	
15	55	185/55R15 82V	A	a	05622164	200	582	6.0	5.0~6.5	
	65	195/65R15 91V	A	a	05622166	207	632	6.0	5.5~7.0	
		205/65R15 94V	A	a	05622168	209	644	6.0	5.5~7.5	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
●印はリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。
EfficientGrip Performanceは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EfficientGrip Performanceには回転方向の指定はありません。

高い運動性能、ウェット性能、燃費性能を高次元でバランス

NEW

EfficientGrip Performance

The tire with improved grip and shorter braking distances on wet roads

EfficientGrip Performance *Hybrid*

進化したグリップ力が生み出すハイパフォーマンス&セーフティ

EAGLE F1 ASYMMETRIC2

The ultra high-performance tire that delivers shorter braking distances when it matters most

飽くなき探求が生んだハイパフォーマンス

胸が高鳴るような本物の走りを追い求めた結果、得たものは懐の深さだった。
エモーショナルな走り、上質な乗り心地、高い安定性、時代に応える経済性……。
いま、グッドイヤーは新たなハイパフォーマンスタイヤにたどりついた。

Driving Talk Session

ドライビングトークセッション

走りのポテンシャルと安全性能、そして経済性の絶妙なバランス

レーシングドライバー
田ヶ原章蔵
スーパーGTやスーパー耐久などに参戦し、GYRacingではヴィッツや86レースのドライバーとして活躍。走行会などではアドバイザーとしてモータースポーツの発展に貢献する。

レーシングドライバー
新田守男
全日本ツーリングカー選手権、全日本GT選手権、そしてスーパーGTと、つねにトップカテゴリーで活躍してきたレーシングドライバー。2014年はスーパーGTにプリウスで参戦。

田ヶ原：今回、イーグル F1 アシメトリック2（以下アシメトリック2）で走っていただいてみて、印象はいかがでしたか？
新田：スポーティで、走りを求める人に最適なタイヤだと思います。
田ヶ原：フロントとリア、前後でのバランスがいいし、ドライバーにしっかりとタイヤからのインフォメーションを伝えてくれるんですよね。
新田：剛性感が確かにあって、それでいて大きい凹凸の乗り越えでもクルマがキュッと収まる。高速でのレーンチェンジでも高い安定性がありました。
田ヶ原：ふらつくことが少ないので、安心感を持って乗れますね。
新田：コーナーでの加速時もフロント、リアとも接地性が非常にいいですね。ステアリングの初期反応のレスポンスもピカイチ。スキール音も少ない。
田ヶ原：でも、固いタイヤのイメージはまったくないですよね。タイヤ全体をしっかり使いながら、マイルドに路面をひろっているような感覚で。
新田：それでいて、タイヤのたわみが少ないのでとてもスポーティに走れる。
田ヶ原：アシメトリック2はハードな欧州の路面で鍛えられたので、日本の路面でもよくグリップするのですね。では、ウェット性能は？
新田：安定していて、よく止まるタイヤだなという印象です。
田ヶ原：では、エフィシェントグリップ パフォーマンス（以下パフォーマンス）のウェット性能については、どう思われますか？
新田：とてもよかったし、ブレーキ後の加速もいい。ウェット性能の話になったので言っておきたいのですが、多くのドライバーの方が、雨の日に危険に目に遭っても、それを「雨のせい」だと思ってしまうんです。でも本当は違う。タイヤによって性能がまったく違うんだということを知ってほしいんです。
田ヶ原：ちゃんとしたタイヤを履いていれば、知らぬ間に命を守ってくれるんですね。その点、パフォーマンスは本当に安心感がありますね。
新田：ウェット性能だけではなくて、ハンドリング性能もすごく安定してると思います。ブレーキングやコーナーに入っていくときも、ギューッと潰れていくタテ方向の支えがあって、ドライバビリティもとてもよかったです。
田ヶ原：コンフォート寄りだけど、スポーツの要素もちゃんとあると。
新田：そうなんです。じつは、タイヤに安定感がないと本来のエコな走りはできないんですよ。十分なグリップ力がないと、たとえばコーナーなどで安定した走りができないので、ついアクセルやブレーキを踏みすぎてしまいます。こういった余計な加減速がいちばん燃費に悪いんです。
田ヶ原：低燃費タイヤにも、適切なグリップ力は必要ということですね。
新田：それはもう間違いありません。そういう意味でも、パフォーマンスはスポーティさやウェット性能、低燃費性能などが、高次元に「ハイブリッド」されているという印象でした。

イーグル エフワン アシメトリックツー

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

ブレーキング性能から燃費性能まで さらなる進化を遂げた グッドイヤーの最先端フラッグシップ

グッドイヤーのフラッグシップタイヤが、さらなる進化を遂げ登場。ハイパフォーマンスカーに求められる快適な高速ドライブはもちろん、スポーツ走行性能と不測の危機回避を可能にする高いグリップ力を実現しています。そのポテンシャルをより高い次元へと昇華させ、ハイパフォーマンスカーにふさわしいドライビングフィールを提供します。

ドライ&ウエット路でのブレーキ距離の短縮と、ハンドリング性能の向上を実現

ブレーキング時の接地面積を増大させることで、ブレーキ距離の短縮を実現

ハイパフォーマンスカーの安全性能向上を目指し、革新的な新技術アクティブ・ブレーキング・テクノロジー「3次元ブロックデザイン」を開発。ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ&ウエット路におけるブレーキ距離が短縮されることで、走行中突発的に起きる危機を回避するためのわずかな時間を生み出します。
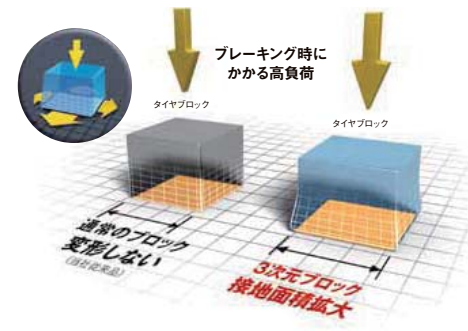
クロス・プライカーカス構造

角度の異なるプライを交互に編み上げたカーカス構造により、「ねじれ剛性」が増加。サイドウォールが強化されたことでステアリングの正確性とハンドリング性能が向上しました。またブレーキトルクの伝達を助け、ドライ路面におけるブレーキ性能が向上しました。

アシメトリック2コンパウンド

分子が長く強度に優れ、余分な発熱を抑える「高分子量ポリマー」と、レーシングポリマーを採用した新コンパウンド。そのしなやかさで、路面の細かい凹凸にも追従し強力な粘着力を発揮。ウエット路面におけるブレーキ性能が向上しました。

+
当社従来品のコンパウンド

路面の凹凸にしっかり密着せず、グリップ力を発揮できません。

アシメトリック2コンパウンド

新配合コンパウンドがしなやかさを発揮、路面の凹凸にしっかり密着します。

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

こんなクルマにおすすめです

- レクサス GS／IS／IS F など
- アウディ S4／S6 など
- BMW M3／6シリーズ／5シリーズ など
- メルセデス・ベンツ CL／CLS など
- VW パサート など
- ポルシェ カレラ／ボクスター／ケイマン など

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

偏平率：25 30 35 40 45 50　17〜20インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェットグリップ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
20	25	＊285/25R20 93Y XL	B	a	05620349	301	650	10.5	10.5
	30	235/30R20 88Y XL	B	a	05620348	247	650	8.5	8.5
		245/30R20 90Y XL	B	a	05620344	261	653	8.5	8.0~9.0
		255/30R20 92Y XL	B	a	05620345	272	659	9.0	8.5~9.5
	35	235/35ZR20 88Y	C	a	05620346	251	667	8.5	8.0~9.5
		265/35ZR20 95Y	C	a	05620347	283	689	9.5	9.0~10.5
		＊275/35R20 102Y XL	B	a	05620327	278	700	9.5	9.0~11.0
	40	255/40R20 101Y XL	B	a	05620331	262	709	9.0	8.5~10.0
19	30	255/30R19 91Y XL	B	a	05620300	263	637	9.0	8.5~9.5
		265/30R19 93Y XL	B	a	05620302	271	645	9.5	9.0~10.0
		＊275/30R19 96Y XL	B	a	05620304	272	648	9.5	9.0~10.0
		＊285/30R19 98Y XL	B	a	05620303	290	655	10.0	9.5~10.5
		＊295/30R19 100Y XL	B	a	05620305	301	661	10.5	10.0~11.0
		＊305/30R19 102Y XL	B	a	05620307	313	667	11.0	10.5~11.5
	35	225/35R19 88Y XL	B	b	05620306	235	637	8.0	7.5~9.0
		235/35R19 91Y XL	B	a	05620308	247	642	8.5	8.0~9.5
		245/35R19 93Y XL	B	a	05620310	250	656	8.5	8.0~9.5
		255/35R19 96Y XL	B	a	05620312	259	658	9.0	8.5~10.0
		＊285/35R19 103Y XL	B	a	05620311	300	683	10.0	9.5~11.0
	40	235/40R19 92Y	B	a	05620309	240	672	8.5	8.0~9.5
		245/40R19 98Y XL	B	a	05620296	248	679	8.5	8.0~9.5
		255/40R19 100Y XL	B	a	05620297	260	687	9.0	8.5~10.0
		265/40R19 98Y	B	a	05620301	283	683	9.5	9.0~10.5
		＊275/40R19 101Y	B	a	05620298	278	703	9.5	9.0~11.0
	45	245/45R19 102Y XL	B	a	05620299	243	703	8.0	7.5~9.0
18	35	245/35R18 92Y XL	B	a	05620314	248	627	8.5	8.0~9.5
		255/35R18 94Y XL	B	a	05620316	261	632	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 97Y XL	B	a	05620318	274	643	9.5	9.0~10.5
	40	225/40R18 92Y XL	B	b	05620320	237	633	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 95Y XL	B	a	05620322	248	642	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 97Y XL	B	a	05620324	253	652	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 99Y XL	B	a	05620294	260	661	9.0	8.5~10.0
		265/40R18 101Y XL	B	a	05620329	271	669	9.5	9.0~10.5
	45	215/45R18 93Y XL	B	b	05620321	213	651	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 95Y XL	B	b	05620323	225	659	7.5	7.0~8.5
		235/45R18 98Y XL	B	a	05620338	236	669	8.0	7.5~9.0
		245/45R18 100Y XL	B	a	05620325	243	677	8.0	7.5~9.0
		255/45R18 103Y XL	B	a	05620326	263	685	8.5	8.0~9.5
	50	235/50R18 101Y XL	A	a	05620328	254	690	7.5	6.5~8.5
17	40	245/40R17 95Y XL	B	a	05620330	247	629	8.5	8.0~9.5
	45	205/45R17 88Y XL	C	a	05620343	218	613	7.0	6.5~7.5
		215/45R17 91Y XL	B	b	05620332	216	621	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 94Y XL	B	b	05620334	230	631	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 97Y XL	B	a	05620336	239	643	8.0	7.5~9.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
全サイズリムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。XL (EXTRA LOAD) は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 2は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2には回転方向の指定はありません。＊は6リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。

タイヤの軽量化によるハンドリング性能の向上

軽量化された部分

バネ下重量 最大4%※減少

タイヤ材料や構造の見直しにより、強度を犠牲にすることなくタイヤの軽量化を実現。車両全体のバネ下重量も減少することで路面との接地性やステアリングの応答性がアップし、ステアリングの正確性とドライでのハンドリングが向上。危機回避のもうひとつの重要な要素「高いコントロール性」を発揮します。

従来品 EAGLE F1 ASYMMETRICと比較して EAGLE F1 ASYMMETRIC 2は重量を7%※から最大12%※まで減少。車両のばね下重量を最大4%※まで減少させることに成功しました。

(※グッドイヤー自社調査：上記パーセンテージは、サイズ毎に異なります。)

低転がり抵抗の実現、さらに耐摩耗性も同時に向上

「新配合シリカ」が「高分子量ポリマー」と強固に結びつくことで、分子の動きを最小化し、発熱を抑制。これにより燃費性能を向上し、CO_2排出量低減に貢献します。さらに発熱抑制により、高い耐摩耗性能を備えることで耐久性も高めています。

フューエル・セービング・テクノロジーによる燃費性能／耐摩耗性の向上

タイヤの材料量を減らし、さらに構成素材を最適化することでタイヤの発熱を抑制し、タイヤの転がり抵抗を低減。これにより燃費性能を向上し、CO_2排出量低減に貢献します。

日本のタイヤグレーディング制度にも適合

34サイズ	235/50R18のみ	6サイズ	3サイズ
転がり抵抗 B / ウェットグリップ a	低燃費タイヤ 転がり抵抗 A / ウェットグリップ a	転がり抵抗 B / ウェットグリップ b	転がり抵抗 C / ウェットグリップ a

全44サイズ中38サイズでウェットグリップは最高の「a」を取得

5リブパターン

6リブパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2はタイヤ幅に応じて5リブパターン、6リブパターンをご用意しております。

推奨車種 スポーツカー ハイパフォーマンスカー

EAGLE RS Sport

イーグル アールエス スポーツ

走り出した直後から驚異のグリップ ハイパフォーマンスマシンを駆るための 高次元のスポーツ性能

EAGLE RS Sportは、闘うタイヤのスピリットを凝縮。走り出した直後からずば抜けたハイグリップを発揮します。発熱が早いにもかかわらず熱ダレに強く、グリップ力を長時間にわたりキープ。さらにラップを重ねてもタイヤがタレず、狙ったラインを自在にトレース。モータースポーツに望まれる性能を高い次元で備え、マシンを操る楽しさを実感できるタイヤです。

高いレベルの運動性能に対応するハイグリップテクノロジー

❶ワイドセンターリブ
ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献します。センター部の細い溝により、トレッドが冷やされ、熱ダレを抑制。

❸デュアルアクアトレイル
トレッドセンター部の２本のストレートグルーブ「デュアルアクアトレイル」は、排水性能を向上させ、高い耐アクアプレーニング性能を実現。

❺スラントグルーブ
大きく太く深い溝「スラントグルーブ」を採用。高い排水性を実現するとともに、接地端をテーパー形状化することにより、剛性アップ。コーナリング時などのグリップ性能の向上と、排水性を高い次元で両立。

❷高剛性ブロック
セミスリックタイヤに匹敵するトレッド面積と専用デザインの大型、高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮。

❹クーリンググルーブ
発熱の高い部分に「クーリンググルーブ」を採用。とくにサーキットなどのハード走行時において、熱ダレを抑制し、その威力を発揮。

❻慣らし確認用溝
タイヤの慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安にしてください。

1周目から驚異のグリップ!! 「RSコンパウンド」

※図はイメージです。

D1グランプリをはじめとする数々の競技フィールドで培ったコンパウンドテクノロジーを踏襲。さらに、新カーボン＋新ポリマー、新グリップ強化剤を採用。グリップ性能を重視した設計で、低温時のグリップを上げ、高温時では熱ダレを抑制する、高次元の発熱コントロールを実現しました。

高度なコントロール性能をもたらす「ピュアスポーツコンストラクション」

❶新ラウンドプロファイル
限界時のコントロール性能が向上。

❷高剛性ブレーカー
高剛性ブレーカーを採用し、高い路面追従性とコントロール性能を実現。

❸高剛性プライ採用
２プライ構造を採用してコーナリング時におけるコントロール性が向上。さらにパワーが確実に路面に伝わる高いトラクション性能を実現。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

より高い「高速走行性能・乗り心地」を求めたい方は P23
こんなクルマにおすすめです
- トヨタ 86／ヴィッツRS など
- 日産 フェアレディZ など
- ホンダ シビックタイプR など
- マツダ RX-8 など
- 三菱 ランサーエボリューション など
- アウディ TT RS など

EAGLE RS Sport

偏平率：35 40 45 50 55 60　14〜18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05608226	261	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05608228	271	644	9.5	9.0~10.5
	40	225/40R18 88W	05608223	233	639	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05608224	243	643	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05608225	250	651	8.5	8.0~9.5
17	40	215/40R17 83W	05608216	223	602	7.5	7.0~8.5
		235/40R17 90W	05608218	243	619	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05608220	249	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05608222	263	633	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05608210	214	624	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05608212	226	633	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05608214	235	644	8.0	7.5~9.0
16	50	205/50R16 87V	05608206	211	612	6.5	5.5~7.5
		225/50R16 92V	05608208	229	631	7.0	6.0~8.0
	55	205/55R16 89V	05608202	212	631	6.5	5.5~7.5
15	50	195/50R15 82V	05608204	194	580	6.0	5.5~7.0
	55	195/55R15 84V	05608200	196	597	6.0	5.5~7.0
14	60	185/60R14 82H	05608199	189	576	5.5	5.0~6.5

全サイズリムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RS Sportは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

専用コンパウンドでさらにグリップを強化したレース仕様モデル

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	55	205/55R16 91V	05608235	218	630	6.5	5.5~7.5

サイドウォールには「R2-SPEC」の刻印があります。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	40	215/40R18 85W	05608050	220	631	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 88W	05608060	233	639	8.0	7.5~9.0
17	45	215/45R17 87W	05608040	214	624	7.0	7.0~8.0

86専用スペックはサイドウォールのデザインが異なります。

GOODYEAR Racing　グッドイヤーが応援するモータースポーツ

D1 GRAND PRIX
D1グランプリ

D1グランプリとは華麗なドリフト走行で観客を魅了するエンターテイメント型モータースポーツ。ハイパワーマシンが迫力ある戦いを繰り広げる様は圧巻!! 会場はタイヤが上げる白煙とともに大歓声に包まれます。グッドイヤーからもEAGLE RS Sportを装着したD1マシンが、チームGOODYEAR Racingとして参戦しています。

NETZ CUP VITZ RACE
ヴィッツレース

日本初のナンバー付き車両によるワンメイクレースとして人気のヴィッツレース。2012年は指定タイヤ制度が導入され、EAGLE RS Sportがワンメイクタイヤとして指定されました。グッドイヤーは競技用タイヤの提供を通じ、ビギナーからベテランまで、モータースポーツを楽しむ多くのドライバーを応援しています。

推奨車種 スポーツカー セダン

EAGLE REVSPEC RS-02

イーグル レヴスペック アールエスゼロツー

F1テクノロジーを色濃く受け継ぐ 高性能で扱いやすい スポーティーモデル

グッドイヤーがモータースポーツで培ったノウハウを存分に活かすことで、スポーツ性能を最大限に引き出したタイヤです。多様なシーンで使われるストリートタイヤとしても優れた性能を持っています。コンパウンドにはスポーツ走行を見据えたチューニングを施し、しなやかな特性を活かすことで高い路面追従性を発揮。さらには静粛性にも気を配った設計になっています。

スポーツ

グリップ

レスポンス

方向性パターン

場所も状況も問わない安定感を生み出すハイグリップテクノロジー

❶アローヘッドセンターリブ

性能の高さを象徴するアローヘッドセンターリブ。トレッドセンターに配されたストレートリブは高速走行時の直進安定性を向上させ、シャープなコントロール性を確保します。

❸デュアルアクアトレイル

アローヘッドセンターリブの両サイドに配された2本のストレートグルーブ。グルーブ内に配されたアクアトレイルによって排水性が向上し、ウェット性能を高めています。

❷クーリンググルーブ

ウェット性能を決定づける排水性を向上させるために設けられた3次元曲線グルーブです。大型のブロックを分割して、スポーツ走行時の発熱を積極的に排出します。

❹ストレートディカップリングサイプ

DUCARO REVSPECから継承された、大型ブロックにタイヤ回転方向に刻まれた細い縦グルーブ。偏摩耗の抑制に効果をもたらします。

ゲーターバックデザイン

F1用レインタイヤの「ゲーターバックパターン」がレヴスペックトレッドデザインのルーツ。「Bio-TRED」や「撥水シリカ」のハイブリッド効果により、さらにウェット性能を向上させています。

ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー

限界コーナーリング時において、常に安定した接地形状を確保するために高剛性「ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー」を搭載。

スチールスタビライザー

コーナーリング時のバランスを最適化するとともにアクセルワーク・ブレーキングワークのレスポンスを高めワインディングロードでのコントロール性をアップ。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

こんなクルマにおすすめです

- トヨタ オーリス など
- ホンダ シビックタイプR など
- スズキ スイフト など
- アウディ TT RS など
- フォード フォーカス など
- プジョー RCZ など
- アルファロメオ MiTo など

強力なドライグリップ

「バイオトレッド」を専用にチューニング。コンパウンドの分子結合力が強く、しかも路面への追従性に富む特性で、強力なグリップ力を生みます。

スラントノーズブロック

ブロックを3次元にラウンドさせた専用形状です。タイヤスライド時にエッジの逃げを抑制し、接地ブロックの最大の働きを引き出すことでシャープなハンドリングを実現します。

接地形状/接地圧モデリング

摩耗モデリング

ハイブリッド・コンピュータ・モデリング

接地形状・接地圧/摩耗変化など、様々なシチュエーションを設定しコンピュータ・モデリング。リアルスポーツタイヤ専用設計のトレッドパターンを検証。

EAGLE REVSPEC RS-02

偏平率：35 40 45 50 55　14～18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	35	255/35R18 90W	05602567	256	635	9.0	8.5~10.0
		265/35R18 93W	05602569	271	642	9.5	9.0~10.5
		275/35R18 95W	05602571	274	648	9.5	9.0~11.0
	40	215/40R18 85W	05602555	218	628	7.5	7.0~8.5
		225/40R18 88W	05602557	237	636	8.0	7.5~9.0
		235/40R18 91W	05602559	248	642	8.5	8.0~9.5
		245/40R18 93W	05602561	252	650	8.5	8.0~9.5
	45	215/45R18 89W	05602562	213	654	7.0	7.0~8.0
		225/45R18 91W	05602563	230	659	7.5	7.0~8.5
17	40	235/40R17 90W	05602549	245	620	8.5	8.0~9.5
		245/40R17 91W	05602551	250	627	8.5	8.0~9.5
		255/40R17 94W	05602553	263	634	9.0	8.5~10.0
	45	215/45R17 87W	05602537	215	626	7.0	7.0~8.0
		225/45R17 90W	05602539	228	632	7.5	7.0~8.5
		235/45R17 93W	05602541	238	644	8.0	7.5~9.0
16	45	●195/45ZR16	05602020	195	580	6.5	6.0~7.5
		215/45R16 86W	05602535	216	600	7.0	7.0~8.0
	50	195/50R16 84V	05602521	195	602	6.0	5.5~7.0
		215/50R16 90V	05602524	221	621	7.0	6.0~7.5
	55	205/55R16 89V	05602509	213	634	6.5	5.5~7.5
14	55	165/55R14 72V	05602503	165	537	5.0	4.5~6.0

全サイズリムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE REVSPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。●印のパターンはDUCARO REVSPECになります。EAGLE REVSPEC RS-02とは性能及び材質が異なります。

DUCARO REVSPEC

一部、サイズによりDUCARO REVSPECを継続販売しています。

より高い「高速走行性能・乗り心地」を求めたい方は P23 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2　より高い「グリップ性能」を求めたい方は P25 EAGLE RS Sport

Vector 4Seasons

ベクター フォーシーズンズ

M+S

四季を通じてコンディションを選ばない ヨーロッパで生まれた 全天候型オールシーズンタイヤ

ヨーロッパでは、同じ季節でも地域によって路面の状況が大きく変わります。そんな自然環境の中で、スタンダードとして扱われているのが、四季を通じて安定した走行を可能にするオールシーズンタイヤです。異なる風土と環境で鍛え抜かれたVector 4Seasonsは、ドライ路面での剛性感とウェットグリップを両立。路面状況の変化に左右されず、安定した性能を発揮します。

四季を通じて安定した走りを支えるテクノロジー

3Dワッフルブレード

センターエリアのサイプ側面に効果的に形成されたワッフル状凹凸の突起により、ブロック間が支えあい、より高いブロック剛性を生み出すため、路面を選ばず、優れた運動性能が実現します。

従来品

3Dワッフルブレード

従来品の凹凸と比べ、より効果的に形成されたワッフル状の突起により、高い剛性を生み出します。

排水性に優れたトレッドデザイン

Vシェイプドトレッド

新トレッドデザイン「Vシェイプドトレッド」の採用により、四季を通して、ドライ路・ウェット路での運動性能が向上しました。外に向かって、力強く伸びるV字形グルーブが、優れた排水性能を発揮します。

専用設計された全天候型コンパウンド

全天候・多彩な路面コンディションにおいて、グリップ性能と操縦安定性を実現するために設計された専用コンパウンドを採用。

All Season Tire

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウェット路面から冬季の雪道まで走行できる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。[M+S]（マッド&スノー）に加えて、欧州では冬用タイヤとして認証された表記がサイドウォールにあります。

スノーフレークマークとは

ASTMの公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。

※ASTM:世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

Vector 4Seasons

偏平率：55 60 65 70　13〜17インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	55	225/55R17 101V XL	05621028	236	683	7.0	6.0~8.0
	60	215/60R17 96V	05621026	223	691	6.5	6.0~7.5
16	55	195/55R16 87H	05621024	203	619	6.0	5.5~7.0
		205/55R16 94V XL	05621022	215	631	6.5	5.5~7.5
	60	205/60R16 92H	05621020	215	653	6.0	5.5~7.5
		215/60R16 95V	05621018	224	662	6.5	6.0~7.5
15	55	185/55R15 82H	05621008	190	585	6.0	5.0~6.5
	60	185/60R15 88H XL	05621006	184	603	5.5	5.0~6.5
	65	185/65R15 88H	05621010	189	621	5.5	5.0~6.5
		195/65R15 91V	05621004	201	635	6.0	5.5~7.0
		205/65R15 94H	05621014	209	647	6.0	5.5~7.5
14	60	165/60R14 75H	05621002	171	555	5.0	4.5~6.0
	65	155/65R14 75T	05527105	157	557	4.5	4.5~5.5
		165/65R14 79T	05527106	170	570	5.0	4.5~6.0
		175/65R14 82T	05527108	177	584	5.0	5.0~6.0
		185/65R14 86H	05621012	189	596	5.5	5.0~6.5
	70	165/70R14 81T	05527112	170	588	5.0	4.0~5.5
		175/70R14 84T	05527114	177	602	5.0	4.5~6.0
		185/70R14 88T	05527116	189	616	5.5	4.5~6.0
13	65	165/65R13 77T	05527118	170	540	5.0	4.5~6.0
	70	155/70R13 75T	05527120	157	548	4.5	4.0~5.0
		165/70R13 79T	05527122	170	562	5.0	4.0~5.5
		175/70R13 82T	05527124	177	576	5.0	4.5~6.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。Vector 4Seasonsは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（ ）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

2013年帯広にて3台個別に撮影したものを合成。タイヤサイズ：195/65R15　スタッドレスタイヤ：ICENAVI ZEAⅡ　夏：GT-EcoStage。

■ 路面適合イメージ

	路面状態	スタッドレスタイヤ	Vector 4Seasons	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウェット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路 冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制 ※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

Vector 4Seasonsは 高速道路等のチェーン規制下においても 走行可能なオールシーズンタイヤです。

▲スタッドレスタイヤではありません。

過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤをお奨めします。

オールシーズンタイヤ

は、こんな方におすすめです。

SUV&4×4 FOR ON ROAD

ハイパフォーマンスSUVにふさわしい
オンロードでの高い静粛性と
優れた高速操舵安定性を実現

IMPORT 輸入品

M+S

エフィシエントグリップ エスユーブイ

EfficientGrip SUV

PREMIUM ON ROAD

近年さらなる高性能化が進んでいるシティSUV。タイヤにも高いパフォーマンスが求められています。そこでグッドイヤーは「EfficientGrip SUV」に新技術「QuietTred TECHNOLOGY」を投入。ラグジュアリーなシティSUVにふさわしい高い静粛性を実現しました。さらにはグリップ性能・ハンドリング性能も同時に向上。高い快適性と走行性能を提供します。

EfficientGrip SUV 偏平率：40 50 55 60 65 70　16〜20インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
20	40	275/40R20 102V	05621100	280	725	10.0	9.0~11.0	B
19	55	235/55R19 105V XL	05621083	243	738	7.5	6.5~8.5	A
18	50	235/50R18 97V	05621102	248	692	7.5	6.5~8.5	B
	55	225/55R18 98V	05621073	232	701	8.0	6.0~8.0	A
		235/55R18 100V	05621072	244	713	7.5	6.5~8.5	A
		255/55R18 109V XL	05621104	268	735	8.0	7.0~9.0	B
17	55	235/55R17 99V	05621106	247	687	7.5	6.5~8.5	A
	60	225/60R17 99V	05621108	231	696	6.5	6.0~8.0	B
	65	225/65R17 102H	05621071	230	721	6.5	6.0~8.0	B
		235/65R17 108H XL	05621110	247	731	7.0	6.5~8.5	B
		245/65R17 107H	05621112	253	744	7.0	7.0~8.5	B
		265/65R17 112H	05621070	275	772	8.0	7.5~9.5	A
16	60	235/60R16 100V	05621069	243	682	7.0	6.5~8.5	A
	65	215/65R16 98H	05621068	224	685	6.5	6.0~7.5	B
	70	215/70R16 100H	05621067	225	702	6.5	5.5~7.0	A

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。

「ノイズ抑制トレッドデザイン」と「ショック抑制構造」による新技術

QuietTred TECHNOLOGY

ノイズ抑制トレッドデザイン

ショルダーグルーブをセンター部のストレートグルーブと遮断することで、ノイズの拡散をブロック。さらにブロック配列を最適化することでパターンノイズのさらなる低減を実現しました。

ショック抑制構造

カーカスを締め付けるベルトの角度をより高アングルにすることで、剛性を最適化。荒れた路面などの走行時に発生するロードノイズを抑制し、静粛性に貢献します。

パターンノイズ測定結果

テスト条件 ●テスト車両:国産2.4ℓFF(1名乗車+計測器) ●タイヤサイズ:225/65R17 ●空気 圧:フロント[210kPa]/リヤ[210kPa] ●路面: 周回路(裏ストレートパターンノイズ路) ●測定 位置:前運転席右耳 ●試験速度:60km/h ※上記のテスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届出してあります。

ブロック剛性が低いため ハンドリング応答性が悪い。

ブロック剛性が高く、ハンドリング応答性が良い。

ハンドリング性能に貢献する バブル・サイプ・トレッド

ショルダーブロックのサイピング内に、半球型の凹凸（バブルブレード）を配置。トレッドブロックの変形や歪みを最小にコントロールし、重量のあるSUVでありながらも、きびきびとしたハンドリング性能を発揮します。

EfficientGrip SUVはサイズによりサイドウォールデザインが異なります。

LUXURY ON ROAD

ファッション性を高めた大口径ドレスアップ

FORTERA SL Edition

フォーテラ エスエルエディション

M+S

IMPORT 輸入品

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
22	40	305/40R22 114H XL	05622202	312	805	11.0	10.0~12.0
	45	285/45R22 114H XL	05622200	284	815	9.5	9.0~10.5
		305/45R22 118H XL	05622201	302	833	10.0	9.5~11.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧ください。FORTERA SLは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◢◢）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

M+S

STANDARD ON ROAD

ラングラー エイチピー

WRANGLER HP

乗用車に負けない快適な乗り心地。昨今のSUVに求められる、快適で優れた操縦安定性を兼ね備えます。6リブ基調ブロックパターンにより、タイヤの剛性感と直進安定性を確保。また、タウンユースにこそ欠かせないウェット性能にも、ワイド・ストレートグルーブやラジアルブレード、ショルダーノッチにより優れた排水性を発揮し、トラクションを確保します。

性能を最大限に引き出すトレッドパターン

6リブ基調ブロックパターン

高い剛性感と直進安定性を発揮し、高速走行での優れた操縦安定性とシャープなハンドリングを実現。

コンパクト・ショルダーブロック

ショルダー部のブロックをコンパクトにすることで、剛性を確保し、操縦安定性を向上するとともに路面とブロック間で発生するノイズの低減にも貢献。

マルチピッチ

ブロックのピッチ間隔を不規則にすることでノイズの最小化に成功。とくにノイズが気になる高速走行時でも高い静粛性を実現しました。

ワイド・ストレートグルーブ

３本の広い溝が耐アクアプレーニング性能を生み、優れた排水性能を発揮します。

ラジアルブレード／ショルダーノッチ

斜めに流れるようにデザインされたブロック、鋭角に交差する溝とショルダーに設けられたV字型のノッチ（切れ込み）がエッジ効果を高め、突然のウェットコンディションでもトラクションを確保します。

WRANGLER HP 偏平率：55 60 65 70 80　15〜18インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
18	55	235/55R18 99V	05601129	242	715	7.5	6.5~8.5
	60	225/60R18 100H	05601131	225	730	6.5	6.0~8.0
		275/60R18 112H	05601127	279	787	8.0	7.5~9.5
		285/60R18 116V	05601132	281	798	8.5	8.0~10.0
17	60	225/60R17 99H	05601126	238	705	6.5	6.0~8.0
	65	225/65R17 102H	05601136	218	725	6.5	6.0~8.0
		265/65R17 112H	05601115	272	776	8.0	7.5~9.5
		275/65R17 114H	05601116	279	790	8.0	7.5~9.5
16	60	235/60R16 100H	05601133	237	692	7.0	6.5~8.5
	70	215/70R16 99S	05500485	216	711	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 102H	05601110	230	724	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107S	05500495	245	752	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112H	05601125	276	780	8.0	7.0~9.0
		275/70R16 114H	05601130	280	793	8.0	7.0~9.0
	80	215/80R16 103S	05500470	217	750	6.0	5.5~7.0
15	70	205/70R15 95S	05500490	208	666	6.0	5.0~7.0
		265/70R15 110H	05601120	276	753	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05500460	180	663	5.0	4.5~6.0
		215/80R15 101S	05500465	216	721	6.0	5.5~7.0

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

SUV&4×4 FOR ON / OFF ROAD

WRANGLER

NEW

IMPORT 輸入品

M+S

ON/OFF ROAD

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

高強度素材「ケブラー」を採用したことで、トレッド面からサイドウォールまで強靭な構造が実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウェット、そして積雪路まであらゆるステージでより安定した信頼性の高い走行性能を提供します。

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® 偏平率：70 75 15～17インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
17	70	LT265/70R17 121S	E	10220137	272	805	8.0	7.0~8.5	W
16	75	LT225/75R16 115R	E	10220131	224	744	6.0	6.0~7.0	B
		LT265/75R16 123R	E	10220135	267	805	7.5	7.0~8.0	W
15	-	31×10.50R15 LT 109R	C	10220133	269	782	8.5	7.0~9.0	W

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤです。B印はブラックサイドウォールです（写真とサイドウォールデザインが一部異なります）。
W印はアウトラインホワイトレターです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR（プライレーティング）に換算できます。

TRA規格ロードレンジ	B	C	D	E	SL	XL
JATMA規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR	4PR相当	6PR相当

IMPORT 輸入品

M+S

ラングラー サイレントアーマーのサイドウォールには、「SILENTARMOR」の刻印があります。上のマークを目印にしてください。

ON/OFF ROAD

ラングラー サイレントアーマー

WRANGLER SILENTARMOR

高張力スチールベルト、アラミド混紡オーバーレイヤー使用により、不整地での耐久力、ハンドリング性を向上。コンピュータモデリングにより開発された独自のパターンがさまざまなシチュエーションでの高い走破性に貢献しています。

WRANGLER SILENTARMOR 偏平率：75 15～16インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
16	75	★LT285/75R16 126R	E	10220117	287	833	8.0	7.5~9.0	W ＊
15	75	●P225/75R15 102S		05527405	224	719	6.0	6.0~7.5	W
		P235/75R15 108T	XL	05527150	236	734	6.5	6.0~8.0	W
	-	30×9.50R15 LT 104R	C	10220104	241	749	7.5	6.5~8.5	W

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。＊印は数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤです。B印はブラックサイドウォールです（写真とサイドウォールデザインが一部異なります）。W印はアウトラインホワイトレターです。★印はWRANGLER サイレントアーマープログレイド、●印はWRANGLER SR/Aとなります。WRANGLER サイレントアーマーとは性能及び材質が異なります。

WRANGLER SR/A
一部、サイズによりWRANGLER SR/Aを継続販売しています。

M+S

ON/OFF ROAD

ラングラー エーティー／エス

WRANGLER AT/S

ATはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードはWRANGLER HPに準ずる快適性と高度なハンドリングを持ち、オフロードでは優れたトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

WRANGLER AT/S 偏平率：70 80 15～16インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5	5.5~7.0
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5	6.0~7.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0	6.5~8.0
		265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0	7.0~9.0
		275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0	4.5~6.0
15	70	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5	6.0~7.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0	7.0~9.0
	80	175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0	4.5~6.0
		225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0	6.0~7.5

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

IMPORT 輸入品

M+S

OFF ROAD

ラングラー エムティー／アール ウィズ ケブラー

WRANGLER MT/R with Kevlar®

米国デュポン社が開発した高強度素材「ケブラー」をサイドウォール内部に搭載することで、深い沼地や岩山などを走破するための高い耐パンク性能や強靭なトラクションを実現。より過酷な本格オフロードシーンへの挑戦を可能にします。

WRANGLER MT/R with Kevlar® 偏平率：70 75 85 15～16インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)	
16	70	■265/70R16 112Q		05502300	265	778	8.0	7.0~9.0	＊
	75	LT245/75R16 120Q	E	10221218	249	780	7.0	6.5~8.0	
		LT265/75R16 123Q	E	10221226	267	810	7.5	7.0~8.0	
		LT285/75R16 126Q	E	10221220	287	841	8.0	7.5~9.0	
		LT315/75R16 121Q	D	10221206	312	884	8.5	8.0~10.0	
	85	LT235/85R16 120Q	E	10221208	236	813	6.5	6.0~7.5	
15	-	31×10.50R15 LT 109Q	C	10221222	267	782	8.5	7.0~9.0	
	-	32×11.50R15 LT 113Q	C	10221224	290	808	9.0	8.0~10.0	
	-	35×12.50R15 LT 113Q	C	10221214	318	884	10.0	8.5~11.0	

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。＊印は数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。
全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。
■印はWRANGLER MT/Rとなります。WRANGLER MT/R with Kevler®とは性能及び材質が異なります。
WRANGLER MT/R with Kevler®は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTBOARD」、「INBOARD」の表示に従い正しく装着してください。なお、WRANGLER MT/R with Kevler®には回転方向の指定はありません。

WRANGLER MT/R
一部、サイズによりWRANGLER MT/Rを継続販売しています。

For Business

グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

カーゴプロ

CARGO PRO

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらに "ロングライフ性能" を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ

商用車ニーズに応えたトレッドデザイン

サイドウォール部に専用設計の「ストロングプロテクター」を採用することにより、縁石などからタイヤのサイドウォールをしっかりガードします。

CARGO PRO　12〜15インチ

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165R14	6PR	TL	10A00140	169	623	4.5
	165R14	8PR	TL	10A00142	169	623	4.5
	175R14	6PR	TL	10A00144	180	637	5.0
	175R14	8PR	TL	10A00146	180	637	5.0
	185R14	6PR	TL	10A00148	191	651	5.5
	185R14	8PR	TL	10A00150	191	651	5.5
	195R14	6PR	TL	10A00152	199	667	5.5
	195R14	8PR	TL	10A00154	199	667	5.5
13	145R13	6PR	TL	10A00128	149	567	4.0
	145R13	8PR	TL	10A00130	149	567	4.0
	155R13	6PR	TL	10A00132	160	581	4.5
	155R13	8PR	TL	10A00134	160	581	4.5
	165R13	6PR	TL	10A00136	168	596	4.5
	165R13	8PR	TL	10A00138	168	596	4.5
12	145R12	6PR	TL	10A00120	148	540	4.0
	145R12	8PR	TL	10A00122	148	540	4.0
	155R12	6PR	TL	10A00124	157	555	4.5
	155R12	8PR	TL	10A00126	157	555	4.5

CARGO PROは「エコグレード」商品です。

Eco Grade

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが7%長持ち

CARGO PRO 107
G47 100

テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15　107/105L ●空気圧：フロント【350kPa】／リア【425kPa】 ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

すり減ってきても効く "ウェットブレーキ性能"

リブ基調のパターンから、ブロックタイプのパターンへと進化。その結果、ブロックのエッジ(角)成分を確保し、高い排水効果を実現。 タイヤがすり減ってきても、高いウェットブレーキ性能をキープします。

ウェットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動（指数）

ウェット性能が4%向上

CARGO PRO 104
G47 100

※グラフの長さは停止位置イメージです。

テスト条件 ●路面：アスファルトブレーキ路（水深約1mm） ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ： 195/80R15 ●リムサイズ：15×6.0J ●空気圧：フロント[350kPa] ／リア [425kPa] ●ABS作動の有無：有　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ジーヨンナナ / ジーヨンニー フレックススチール

G47 / G42

FLEXSTEEL　FLEXSTEEL

RADIAL　ビジネスシーンをストレスなく快適に。経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	■145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0
10	●145R10	6PR	TL	10A00010	142	489	4.0

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

FLEXSTEEL

RADIAL　耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、ライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
	7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650

フレックススチール ジーニーニーゼロ

FLEXSTEEL G220

RADIAL　優れた耐摩耗性とハンドリング性能、さらに静粛性までプラスしたライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

FLEXSTEEL SUPER SINGLE

RADIAL　低燃費・耐久性を向上させた50シリーズ偏平ラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

フレックススチール ジーニーニーサン

FLEXSTEEL G223

RADIAL　低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	195	695	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600
	80	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600
16	65	195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600
		205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600
	75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600
		225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600
		195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600
		205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600
		215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600
	75	175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600
		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600
		195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI（荷重指数）についてはP39を参照してください。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

LIGHT TRUCK

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

RADIAL ワンダリング・グルーブの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201120	214	806	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201140	234	856	6.5	625

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	7.50R16	14PR	TT	10201010	217	811	6.0	700
	8.25R16	14PR	TT	10201030	235	861	6.5	625

フレックススチール オールウェザー スリー

FLEXSTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL 浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	10PR	TT	10B05300	185	750	5.5	550
	7.00R16	10PR	TT	10B05310	194	776	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05320	194	776	5.5	600
	195/85R16	114/112L	TL	10B05400	194	745	5.5	600
	205/85R16	117/115L	TL	10B05410	202	758	5.5	600

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI(荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI(荷重指数) についてはP39を参照してください。

TAXI

タクシー マイラー エス

TAXI-MILER S

NEW

10月発売となります。

RADIAL 耐摩耗性・ウェット性能の向上を実現した先進のタクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	195/65R15 91S	TL	05500455	200	638	6.0
14	80	175/80R14 88S	TL	05500450	179	640	5.0

タクシー マイラー ケイエス

TAXI-MILER KS

RADIAL 耐摩耗性、快適性、低燃費を追求したラジアル。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
14	6.40R14	6PR	TL	05500430	170	660	4.5

タクシー マイラー

TAXI-MILER

RADIAL 耐摩耗性、ウエット性能、快適性、燃費性能を高次元にバランスしたタクシーラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
15	65	195/65R15 91S	TL	05500440	200	638	6.0	*
14	80	175/80R14 88S	TL	05500410	179	640	5.0	*
		185/80R14 91S	TL	05500420	186	656	5.0	

*印は10月以降在庫限りとなります。

TRUCK / BUS

ユニスチール ジーヨンサンキュー

UNISTEEL G439

RADIAL ワンダリング・グルーブの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801140	217	805	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801150	230	859	6.75

ユニスチール オールウェザー スリー

UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
22.5	-	11R22.5	14PR	TL	10801120	280	1055	8.25
		11R22.5	16PR	TL	10801130	280	1055	8.25
20	-	10.00R20	14PR	TT	10801110	282	1056	7.5
17.5	80	225/80R17.5	123/122L	TL	10801160	219	812	6.75
	90	225/90R17.5	127/125L	TL	10801170	231	861	6.75

INDUSTRIAL

エクストラ トラクション ツー

EXTRA TRACTION 2

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
12	7.00-12	12PR	TT	12008310
10	6.50-10	10PR	TT	12008210
9	6.00-9	10PR	TT	12008110
8	5.00-8	8PR	TT	12008010

ジーヒャクエー

G100A

限定品*

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番
15	5.50-15	8PR	TT	12005010

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

FARM

スーパートラクションラジアル

SUPER TRACTION RADIAL

IMPORT 輸入品

限定品*

タイヤサイズ	LI	SS	タイプ	品番
12.4R32	122	A8	TL	11720561

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

トラクター用ラジアルタイヤの6大特徴

1	土壌にやさしい	接地面圧を下げることで地面を固めにくくなり、土壌に優しいタイヤです。
2	牽引力アップ	ラジアル構造により、トレッドの無駄な動きを抑え、土壌をしっかりとつかみます。
3	より長いタイヤ寿命	ラジアル構造が、タイヤの寿命を延ばすことに貢献しています。
4	優れた排土性	ラグバーを最適な位置と形にデザインすることで、土壌の目づまりを防止し、優れたセルフアライニング効果を発揮します。
5	省燃費	ラジアル構造が、タイヤの発熱と膨張を抑え、燃費の改善に貢献しています。
6	乗り心地の改善	ラジアル構造のサイドウォール部がショックを吸収し乗り心地を改善することで、作業性の向上をサポートします。

オプティトラック ディーティーハチゼロロク

OPTITRAC DT806

IMPORT 輸入品

限定品*

タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	互換サイズ
340/85R38	133/A8	TL	11721861	366	1556	13.6R38
420/85R38	144/A8	TL	11721862	454	1675	16.9R38
460/85R38	149/A8	TL	11721864	493	1750	18.4R38
320/85R36	128/A8	TL	11721866	341	1461	12.4R36
340/85R36	132/A8	TL	11721868	366	1499	13.6R36
420/85R34	142/A8	TL	11721870	454	1575	16.9R34
460/85R34	147/A8	TL	11721872	493	1646	18.4R34
420/85R30	140/A8	TL	11721876	454	1476	16.9R30
460/85R30	145/A8	TL	11721878	493	1544	18.4R30
280/85R28	118/A8	TL	11721880	303	1190	11.2R28
320/85R28	124/A8	TL	11721882	341	1255	12.4R28
340/85R28	127/A8	TL	11721884	366	1292	13.6R28
380/85R28	133/A8	TL	11721886	405	1350	14.9R28
250/85R24	109/A8	TL	11620250	269	1039	9.5R24
280/85R24	115/A8	TL	11620252	303	1092	11.2R24
320/85R24	122/A8	TL	11721810	341	1147	12.4R24
340/85R24	125/A8	TL	11620256	366	1188	13.6R24
380/85R24	131/A8	TL	11620258	405	1245	14.9R24

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。。
スピードシンボル「A8」は40km/hです。TL(チューブレスタイヤ) は、TT(チューブタイプ) としても使用できます。
互換サイズに掲載されているサイズは、すでに生産終了したSUPER TRACTION RADIALのサイズ表記となり、DT806へ互換した場合のサイズ表記です。製品はDT806となります。

ご要望により下記のタイヤの輸入も取り扱います。

480/70R38　520/70R38　580/70R38　710/70R38　480/70R34　520/70R34　620/75R34　650/75R34　710/75R34　650/75R32　800/65R32　480/70R30　620/75R30
380/70R28　420/70R28　480/70R28　600/65R28　620/75R26　750/65R26　360/70R24　380/70R24　420/70R24

グッドイヤーの新車装着タイヤ

Original Equipment

高い信頼性と品質で、世界中の自動車メーカーの新車装着タイヤに選ばれています。

世界各国の自動車メーカーで採用されているGOODYEARの純正装着タイヤ。
ハイパワーを誇る高性能スポーツカーからハイブリッドカーまで
装着車のカテゴリーを問わず幅広く採用されています。

輸入車向け純正装着

PORSCHE 911 (991)
ポルシェ 911

装着	サイズ	パターン	品番
F	235/40R19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO	05620309
R	285/35R19 103Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO	05620311
R	295/35R19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO	05620317

PORSCHE BOXSTER / CAYMAN (981/981c)
ポルシェ ボクスター／ケイマン

装着	サイズ	パターン	品番
F	235/40R19 92Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620309
R	265/40R19 98Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620301
F	235/45R18 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620313
R	265/45R18 101Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO	05620315

PORSCHE BOXSTER / CAYMAN (987/987c)
ポルシェ ボクスター／ケイマン

装着	サイズ	パターン	品番
F	235/35R19 87Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620158
R	265/35R19 94Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620160
F	205/55R17 91Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620168
R	235/50R17 96Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620170

PORSCHE PANAMERA
ポルシェ パナメーラ

装着	サイズ	パターン	品番
F	255/45R19 100Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620176
R	285/40R19 103Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC NO	05620178

PORSCHE CAYENNE (958)
ポルシェ カイエン

サイズ	パターン	品番
275/45R20 110V XL	EAGLE LS2 NO	05620046
265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV NO	05620172
265/50R19 110V XL	EAGLE LS2 NO	05620044
255/55R18 109V XL	EAGLE LS2 N1	05620042

MERCEDES-BENZ A-Class (W169)
メルセデス・ベンツ Aクラス

サイズ	パターン	品番
215/45R17 87V	EXCELLENCE MO	05622988

MERCEDES-BENZ B-Class (T245)
メルセデス・ベンツ Bクラス

サイズ	パターン	品番
215/45R17 87V	EXCELLENCE MO	05622988

MERCEDES-BENZ E-Class (W212/S212)
メルセデス・ベンツ Eクラス

サイズ	パターン	品番
245/45R17 99Y XL	EfficientGrip MO	05621088
245/45R17 95W	EfficientGrip MO	05624000

MERCEDES-BENZ CLS-Class (X218)
メルセデス・ベンツ CLSクラス

装着	サイズ	パターン	品番
R	285/35R18 97Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MO	05620356
F/R	255/40R18 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MO	05620294
F/R	245/45R17 95W	EfficientGrip MO	05624000

MERCEDES-BENZ GLK-Class (X204)
メルセデス・ベンツ GLKクラス

サイズ	パターン	品番
235/60R17 102V	EfficientGrip MO	05621066

MERCEDES-BENZ M-Class (W166)
メルセデス・ベンツ Mクラス

サイズ	パターン	品番
255/50R19 103W	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO	05620179

AUDI A1
アウディ A1

サイズ	パターン	品番
215/40R17 87W XL	EfficientGrip AO	05621065

AUDI A6
アウディ A6

サイズ	パターン	品番
255/40R20 101Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 AO	05620331
255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163
245/45R18 100Y XL	EfficientGrip AO	05621090

AUDI A7
アウディ A7

サイズ	パターン	品番
255/40R19 100Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620163

AUDI A8
アウディ A8

サイズ	パターン	品番
265/40R20 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620161
255/45R19 104Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC AO	05620175

AUDI Q3
アウディ Q3

サイズ	パターン	品番
235/50R18 97V	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 AO	05620342
235/55R17 99V	EXCELLENCE AO	05622920

AUDI Q5
アウディ Q5

サイズ	パターン	品番
255/45R20 101W	EXCELLENCE AO	05622924
235/55R19 101W	EXCELLENCE AO	05622981
235/60R18 103W	EXCELLENCE AO	05622997

AUDI Q7
アウディ Q7

サイズ	パターン	品番
275/45R20 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05620162
265/50R19 110Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05620174
255/55R18 109Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO	05620164

VOLKSWAGEN GOLF
フォルクスワーゲン ゴルフ

サイズ	パターン	品番
195/65R15 91H	EXCELLENCE	05622926

VOLKSWAGEN TOUAREG
フォルクスワーゲン トゥアレグ

サイズ	パターン	品番
255/55R18 109W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620182

FORD MUSTANG GT
フォード マスタングGT

サイズ	パターン	品番
P255/40ZR19 96W	EAGLE F1 SUPERCAR	05624208

FORD FOCUS
フォード フォーカス

サイズ	パターン	品番
235/40R18 95W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC	05620190

FORD ECO SPORT
フォード エコスポーツ

サイズ	パターン	品番
205/60R16 92H	Assurance FO	05620055

FORD KUGA
フォード クーガ

サイズ	パターン	品番
235/50R18 97V	EXCELLENCE	05622973
235/55R17 99V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625654

FORD EXPLORER
フォード エクスプローラー

サイズ	パターン	品番
P245/65R17 105T	FORTERA HL	05522206

LAND ROVER FREELANDER2
ランドローバー フリーランダー2

サイズ	パターン	品番
235/60R18 103V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625651
235/65R17 104V	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625649

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
ランドローバー レンジローバー イヴォーク

サイズ	パターン	品番
235/55R19 105V XL	EfficientGrip SUV	05621083

LAND ROVER DISCOVERY3 / DISCOVERY4
ランドローバー ディスカバリー3 / ディスカバリー4

サイズ	パターン	品番
255/55R19 111V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625647
255/60R18 112V XL	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625657

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
ランドローバー レンジローバー スポーツ

サイズ	パターン	品番
275/40R20 106Y XL	EXCELLENCE	05622972
255/50R19 107Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620180

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承下さい。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせ下さい。

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
ランドローバー レンジローバー ヴォーグ

サイズ	パターン	品番
275/45R21 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620167
255/55R20 110W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV	05620165

RENAULT LUTECIA
ルノー ルーテシア

サイズ	パターン	品番
205/45R17 88Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	05620343

ALFA ROMEO MITO
アルファロメオ ミト

サイズ	パターン	品番
195/55R16 87V	EXCELLENCE	05622979

FIAT 500
フィアット 500

サイズ	パターン	品番
185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046
175/65R14 82T	DuraGrip	05522030

CHRYSLER YPSILON
クライスラー イプシロン

サイズ	パターン	品番
195/45R16 84V	EfficientGrip	05621045
185/55R15 82H	EfficientGrip	05621046

CHRYSLER 300C / 300SRT
クライスラー 300C / 300SRT

装着	サイズ	パターン	品番
F	245/45ZR20 99Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624190
R	255/45ZR20 101Y	EAGLE F1 SUPERCAR	05624192
F/R	245/45R20 99Y	EAGLE RS-A2	05624766

DODGE CHARGER
ダッジ チャージャー

サイズ	パターン	品番
245/45ZR20 99Y	EAGLE RS-A	05624755
245/45R20 99V	EAGLE RS-A	05624749

DODGE NITRO
ダッジ ナイトロ

サイズ	パターン	品番
P245/50R20 102V	EAGLE RS-A	05624752
P235/65R17 103H	EAGLE RS-A	05624751

JEEP WRANGLER
ジープ ラングラー

サイズ	パターン	品番
P245/75R17 110T	WRANGLER SILENTARMOR	05527151
P255/75R17 113T	WRANGLER SILENTARMOR	05527152

JEEP GRAND CHEROKEE
ジープ グランドチェロキー

サイズ	パターン	品番
245/60R18 105H	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625648
245/65R17 107H	WRANGLER HP ALL WEATHER	05625646

JEEP CHEROKEE
ジープ チェロキー

サイズ	パターン	品番
P235/60R18 102V	EAGLE RS-A	05624760
P235/70R16 104S	WRANGLER SR-A	05527401

XL(EXTRA LOAD)とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP41をご覧下さい。
EfficientGrip、EXCELLENCE、DuraGrip、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。
NO、N1はポルシェ、MOはメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、FOはフォードでの承認を示す記号となります。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着して下さい。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着して下さい。

装着タイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
イーグル エフワン アシメトリックツー

EAGLE F1 ASYMMETRIC
イーグル エフワン アシメトリック

EAGLE F1 SUPERCAR
イーグル エフワン スーパーカー

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

EAGLE RS-A2
イーグル アールエスエーツー

EAGLE RS-A
イーグル アールエスエー

EAGLE LS2
イーグル エルエスツー

EfficientGrip
エフィシエントグリップ

EfficientGrip SUV
エフィシエントグリップ エスユーブイ

EXCELLENCE
エクセレンス

FORTERA HL
フォーテラ エイチエル

DuraGrip
デュラグリップ

Assurance
アシュアランス

WRANGLER SILENTARMOR
ラングラー サイレントアーマー

WRANGLER SR-A
ラングラー エスアールエー

WRANGLER HP ALL WEATHER
ラングラー エイチピー オールウェザー

国産車向け純正装着

LEXUS
HS250h
レクサス HS250h

サイズ	パターン	品番
215/55R17 94W	EfficientGrip	05600095

TOYOTA
COROLLA AXIO
トヨタ カローラ アクシオ

サイズ	パターン	品番
175/70R14 84S	DuraGrip	05501220

TOYOTA
PREMIO / ALLION
トヨタ プレミオ／アリオン

サイズ	パターン	品番
185/65R15 88S	GT3	05501203

TOYOTA
AURIS
トヨタ オーリス

サイズ	パターン	品番
205/55R16 91V	EfficientGrip	05600090

TOYOTA
PRIUS
トヨタ プリウス / プリウスEX

サイズ	パターン	品番
185/65R15 88S	GT3	05501203

TOYOTA
AQUA
トヨタ アクア

サイズ	パターン	品番
165/70R14 81S	DuraGrip	05501210

TOYOTA
VITZ
トヨタ ヴィッツ

サイズ	パターン	品番
175/70R14 84S	EfficientGripCompact	05501225
165/70R14 81S	DuraGrip	05501210

TOYOTA
PORTE / SPADE
トヨタ ポルテ／スペイド

サイズ	パターン	品番
165/70R14 81S	DuraGrip	05501210

TOYOTA
AVENSIS
トヨタ アベンシス

サイズ	パターン	品番
215/55R17 94W	EXCELLENCE	05623061

TOYOTA
NOAH / VOXY (R80)
トヨタ ノア／ヴォクシー

サイズ	パターン	品番
195/65R15 91S	DuraGrip	05500352

TOYOTA
NOAH / VOXY (R70)
トヨタ ノア／ヴォクシー

サイズ	パターン	品番
195/65R15 91S	GT065A	05500351

TOYOTA
ISIS
トヨタ アイシス

サイズ	パターン	品番
195/65R15 91S	GT065A	05500351

TOYOTA
HARRIER / HARRIER HYBRID
トヨタ ハリアー／ハリアーハイブリッド

サイズ	パターン	品番
235/55R18 99H	EAGLE RS-A	05600032
225/65R17 101S	INTEGRITY	05500377

NISSAN
X-TRAIL
日産 エクストレイル

サイズ	パターン	品番
225/65R17 102H	ASSURANCE CS FUEL MAX	05600100

MAZDA
CX-7
マツダ CX-7

サイズ	パターン	品番
235/60R18 103H	EAGLE RS-A	05600065

SUBARU
IMPREZA
スバル インプレッサ

サイズ	パターン	品番
195/65R15 91H	EXCELLENCE	05600075

MITSUBISHI
DELICA D:5
三菱 デリカD:5

サイズ	パターン	品番
225/55R18 97H	EAGLE LS2	05608002

装着タイヤパターン

EfficientGrip
エフィシエントグリップ

EfficientGripCompact
エフィシエントグリップ コンパクト

DuraGrip
デュラグリップ

GT3
ジーティスリー

EXCELLENCE
エクセレンス

GT065A
ジーティゼロロクゴエー

EAGLE RS-A M+S
イーグル アールエスエー

EAGLE LS2 M+S
イーグル エルエスツー

INTEGRITY M+S
インテグリティ

ASSURANCE CS FUEL MAX M+S
アシュアランス シーエス フューエルマックス

EfficientGrip、EfficientGripCompact、DuraGrip、EAGLE RS-A、EXCELLENCEは左右非対称パターンです。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着して下さい。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着して下さい。

ランフラットタイヤ

BMW
1 Series (F20)
BMW 1シリーズ

装着	サイズ	パターン	品番
F	225/40R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 ☆ ROF	05620352
R	245/35R18 88Y	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 ☆ ROF	05620354
F/R	205/55R16 91W	EfficientGrip ☆ ROF	05621078

BMW
1 Series (E87)
BMW 1シリーズ

装着	サイズ	パターン	品番
F	205/45R18 86Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623025
R	225/40R18 88Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623055
F/R	225/45R17 91W	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623057
F/R	225/45R17 91V	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623058
F/R	205/50R17 89W	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623051
F/R	205/50R17 89V	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623056
F/R	195/55R16 87H	EAGLE NCT5A ☆ ROF	05623018

BMW
3 Series (F30)
BMW 3シリーズ

装着	サイズ	パターン	品番
F	225/45R18 91Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621074
R	255/40R18 95Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621076
F/R	205/60R16 92W	EfficientGrip ☆ ROF	05621075

BMW
5 Series (F10・F11)
BMW 5シリーズ

装着	サイズ	パターン	品番
F	245/40R19 94Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622960
R	275/35R19 96Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622961
F/R	245/40R19 98Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622921
F/R	245/45R18 96Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622959
F/R	225/55R17 97Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622958

BMW
5 Series (E60・E61)
BMW 5シリーズ

サイズ	パターン	品番
245/40R18 93Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623014
245/45R17 95Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05622929
225/50R17 94Y	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623017
225/50R17 94W	EAGLE NCT5 ☆ ROF	05623016

BMW
7 Series (F01・F02)
BMW 7シリーズ

装着	サイズ	パターン	品番
F	245/40R20 99Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622983
R	275/35R20 102Y XL	EXCELLENCE ☆ ROF	05622986
F	245/45R19 98Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622984
R	275/40R19 101Y	EXCELLENCE ☆ ROF	05622985

BMW
X1 (E84)
BMW X1

装着	サイズ	パターン	品番
R	255/40R18 95V	EfficientGrip ☆ ROF	05621084
F/R	225/45R18 91V	EfficientGrip ☆ ROF	05621080

BMW
X3 (F25)
BMW X3

サイズ	パターン	品番
245/45R19 102V XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620041

BMW
X5 (F15)
BMW X5

装着	サイズ	パターン	品番
F/R	255/50R19 107W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620186
R	285/45R19 111W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620188
F/R	255/55R18 109V XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ☆ ROF	05620184
F/R	255/50R19 107H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620003
F/R	255/55R18 109H XL	EAGLE LS2 ☆ ROF	05620001

BMW
Z4 (E85)
BMW Z4

サイズ	パターン	品番
205/55R16 91V	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623003

MINI
MINI (F56)
ミニ

サイズ	パターン	品番
195/55R16 87W	EfficientGrip Performance ☆ ROF	05622180

MINI
MINI (R55・R56)
ミニ

サイズ	パターン	品番
195/55R16 87V	EXCELLENCE ☆ ROF	05622982
195/55R16 87H	EXCELLENCE ☆ ROF	05622980

MINI
MINI (R50)
ミニ

サイズ	パターン	品番
205/45R17 84V	EAGLE RS-A ☆ EMT	05623005

Mercedes-Benz
A-Class (W176)
メルセデス・ベンツ Aクラス

サイズ	パターン	品番
225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF	05620350

Mercedes-Benz
B-Class (W246)
メルセデス・ベンツ Bクラス

サイズ	パターン	品番
225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF	05620350
205/55R16 91V	EfficientGrip MOE ROF	05621077

Mercedes-Benz
C-Class (W205)
メルセデス・ベンツ Cクラス

サイズ	パターン	品番
225/50R17 94W	EfficientGrip Performance MOE ROF	05622170

Mercedes-Benz
CLA-Class (C117)
メルセデス・ベンツ CLAクラス

サイズ	パターン	品番
225/40R18 92W XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF	05620350

Mercedes-Benz
E-Class BlueTEC (W212/S212)
メルセデス・ベンツ Eクラス ブルーテック

サイズ	パターン	品番
245/45R17 99Y XL	EAGLE F1 ASYMMETRIC MOE ROF	05620166

Mercedes-Benz
GLA-Class
メルセデス・ベンツ GLAクラス

サイズ	パターン	品番
235/45R19 95V	EfficientGrip MOE ROF	05621081

Mercedes-Benz
S-Class (W222)
メルセデス・ベンツ Sクラス

装着	サイズ	パターン	品番
F	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip MOE ROF	05621089
R	275/40R19 101Y	EfficientGrip MOE ROF	05621091
F/R	245/50R18 100W	EfficientGrip MOE ROF	05621086

Mercedes-Benz
SLK-Class (R172)
メルセデス・ベンツ SLKクラス

装着	サイズ	パターン	品番
F	225/45R17 91W	EXCELLENCE MOE ROF	05622966
R	245/40R17 91W	EXCELLENCE MOE ROF	05622967

ROLLS-ROYCE
PHANTOM
ロールス・ロイス ファントム

装着	サイズ	パターン	品番
F	255/50R21 106W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623010
R	285/45R21 109W	EAGLE NCT5 ☆ EMT	05623012

ROLLS-ROYCE
GHOST
ロールス・ロイス ゴースト

装着	サイズ	パターン	品番
F	255/45R20 101Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621096
R	285/40R20 104Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621098
F/R	255/50R19 103Y	EfficientGrip ☆ ROF	05621094

MASERATI
QUATTROPORTE
マセラティ クアトロポルテ

装着	サイズ	パターン	品番
F	245/40ZR19 94Y	EAGLE F1 GS-D3 ROF	05625587
R	285/35ZR19 99Y	EAGLE F1 GS-D3 ROF	05625613

JEEP
GRAND CHEROKEE SRT8
ジープ グランドチェロキー SRT8

装着	サイズ	パターン	品番
F	255/45ZR20 101W	EAGLE RS-A EMT	05624756
R	285/40ZR20 104W	EAGLE RS-A EMT	05624758

CHEVROLET
CORVETTE Z06
シボレー コルベット Z06

装着	サイズ	パターン	品番
F右	P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF	05624200
F左	P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF	05624201
R右	P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF	05624202
R左	P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF	05624203
F	P275/35ZR18 87Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624194
R	P325/30ZR19 94Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624196

CHEVROLET
CORVETTE C6
シボレー コルベット C6

装着	サイズ	パターン	品番
F	P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624198
R	P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 SUPERCAR EMT	05624199
F	P245/40ZR18 88Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625501
R	P285/35ZR19 90Y	EAGLE F1 GS-2 EMT	05625502

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承下さい。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせ下さい。
「ROF(Run On Flat)」、「EMT(Extended Mobility Technology)」とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。
ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせ下さい。
XL(EXTRA LOAD)とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧下さい。
☆マークはBMW、MOEはメルセデス・ベンツでの承認を示す記号となります。
EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A☆、EfficientGrip☆、EfficientGrip Performance☆、EXCELLENCE☆、EAGLE RS-A、EAGLE RS-A☆、EAGLE F1 ASYMMETRIC2 、EAGLE F1 SUPERCAR G:2 、EAGLE F1 ASYMMETRIC・EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV・EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。
EAGLE F1 GS-2・EAGLE F1 GS-D3は方向性パターンです。EAGLE F1 SUPERCAR G:2は左右非対称パターン・方向性パターンです。

ランフラットタイヤパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC2 ROF
イーグル エフワン アシメトリックツー ランオンフラット

EAGLE F1 ASYMMETRIC ROF
イーグル エフワン アシメトリック ランオンフラット

EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF
イーグル エフワン スーパーカージーツー ランオンフラット

EAGLE F1 SUPERCAR EMT
イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ

EAGLE F1 GS-D3 ROF
イーグル エフワン ジーエスディースリー ランオンフラット

EAGLE F1 GS-2 EMT
イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

EAGLE NCT5 ☆ ROF
イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット

EAGLE NCT5A ☆ ROF
イーグル エヌシーティファイブエー ランオンフラット

EAGLE NCT5 ☆ EMT
イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ

EAGLE RS-A EMT
EAGLE RS-A ☆EMT
イーグル アールエスエー イーエムティ

EAGLE LS2 ROF
EAGLE LS2 ☆ ROF
イーグル エルエスツー ランオンフラット

EfficientGrip ROF
EfficientGrip ☆ ROF
エフィシエントグリップ ランオンフラット

EfficientGrip Performance ROF
EfficientGrip Performance ☆ROF
エフィシエントグリップ パフォーマンス ランオンフラット

EXCELLENCE ROF
EXCELLENCE ☆ ROF
エクセレンス ランオンフラット

Run Flat Tire
ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。(空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。)

サイド補強型ランフラットタイヤ
パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。
全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。
全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着して下さい。
方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（◀━）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着して下さい。

タイヤ基礎知識

タイヤをお選びいただく前に必ずお読みください。

タイヤサイズの表示例

一般的なタイヤの表示例

195/60R15 86H

- タイヤの幅(mm)
- 偏平率(%)= 高さ/幅 ×100
- タイヤ構造:ラジアル
- リムの直径(インチ)
- 最大荷重指数 LI(ロードインデックス)
- 速度記号

アメリカのタイヤサイズ表示例

P225/75R15

- タイヤの幅(mm)
- 偏平率(%)= 高さ/幅 ×100
- タイヤ構造:ラジアル
- リムの直径(インチ)

アメリカ国内で使用される表記
P:乗用車仕様　LT:ライトトラック仕様
※この表記は省略される場合があります。

ライトトラック用タイヤの表示例

7.50-16 14PR

- タイヤの幅(インチ)
- タイヤの構造記号ー（バイアス）
- リムの直径(インチ)
- プライレーティング(タイヤの強度)

偏平率が82%の場合に使用される表記です。

RV・トラック用タイヤの表示例

31×10.50R15C

- タイヤの外径(インチ)
- タイヤの幅(インチ)
- タイヤ構造:ラジアル
- リムの直径(インチ)
- ロードレンジ

大型トラック用タイヤの表示例

225/80R17.5 123/122L

- タイヤの幅(mm)
- 偏平率(%)= 高さ/幅 ×100
- タイヤ構造:ラジアル
- リムの直径(インチ)
- LI(ロードインデックス)単輪使用時
- LI(ロードインデックス)複輪使用時
- 速度記号（L=120km/h）

荷重指数～ロードインデックス(LI)～

荷重指数は、規定の条件下で、
そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)	荷重指数(LI)	負荷能力(kg)
60	250	91	615	122	1500
61	257	92	630	123	1550
62	265	93	650	124	1600
63	272	94	670	125	1650
64	280	95	690	126	1700
65	290	96	710	127	1750
66	300	97	730	128	1800
67	307	98	750	129	1850
68	315	99	775	130	1900
69	325	100	800	131	1950
70	335	101	825	132	2000
71	345	102	850	133	2060
72	355	103	875	134	2120
73	365	104	900	135	2180
74	375	105	925	136	2240
75	387	106	950	137	2300
76	400	107	975	138	2360
77	412	108	1000	139	2430
78	425	109	1030	140	2500
79	437	110	1060	141	2575
80	450	111	1090	142	2650
81	462	112	1120	143	2725
82	475	113	1150	144	2800
83	487	114	1180	145	2900
84	500	115	1215	146	3000
85	515	116	1250	147	3075
86	530	117	1285	148	3150
87	545	118	1320	149	3250
88	560	119	1360	150	3350
89	580	120	1400	151	3450
90	600	121	1450	152	3550

偏平率について

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です

偏平率（%）＝タイヤの高さ/タイヤの幅×100

空気圧の単位について

「kgf/㎠」の値を約100倍にしたものが「kPa」の値になります

$1.0kgf/cm^2=98.0665kPa$

速度記号

速度記号	最高速度(km/h)
A8	40
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
*ZR	240km/h超
(Y)	300km/h超

*ZRは速度カテゴリーです。

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度（最高速度＝能力）を示す記号です。

ロードレンジ

速度TRA規格ロードレンジ記号	JATMA規格プライレーティング
B	4PR
C	6PR
D	8PR
E	10PR
SL	4PR相当
XL	6PR相当

ロードレンジは、TRA規格の強度記号です。JATMA規格のPR(プライレーティング)に換算できます。

タイヤの転がり抵抗について

**タイヤは回転すると進行方向とは
逆向きに抵抗力が生じます。
これを転がり抵抗といいます。**

転がり抵抗の要因

タイヤの転がり抵抗は、①走行時のタイヤの変形、②タイヤと路面との接地摩擦、③タイヤの回転に伴う空気抵抗の3つの要因から構成されています。転がり抵抗を抑えることで、燃費の向上効果とCO_2の排出削減を図ることができます。

①のタイヤの変形が9割程度の要因となっています。

転がり抵抗とウェットグリップの関係

一般にタイヤの転がり抵抗とグリップ力は相反するもので、濡れた路面においては、さらにグリップ力が低下する傾向にあります。しかし近年のトレッドパターンの改良やゴムの材料の進化など、技術革新によって性能が向上しています。

知っておきたいタイヤメンテナンス

Q.運転していて振動を感じるのですが ……

まず、ホイールバランス、アライメントの狂いを疑ってみましょう

走行中、ある速度域に達するとハンドルに振動を感じる場合、多くはホイールバランスの狂いが原因。バランスウエイトが外れていたりすることも！また、タイヤが偏摩耗したり、まっすぐ走らないときはサスペンションのバランスであるアライメントの狂いも疑ってみましょう。

駆動の方式によりタイヤローテーションは図のように行います。ローテーションをする際にもタイヤの確認を。異常な摩耗を起こす前に早めの交換が必要です。

Q.空気圧チェックで重要なことは？

自分のクルマの適正空気圧を覚えておきましょう

車種によってタイヤの空気圧は異なります。自動車メーカーは車種ごとに最適な空気圧を設定し開発します。これが指定空気圧です。その数値を表示したコーションプレートはドアサイドなど目立つところに設置されていますので、しっかり確認して、こまめにチェックしましょう。

空気圧チェックは走行前、タイヤの冷えている時に行いましょう。暖まると熱膨張で空気圧も高くなってしまいます。クルマによっては高速走行時の推奨空気圧や乗車人員の変化により空気圧の調整を勧めるケースもあります。厳密に指定空気圧を守るのが一番ですが、安全上から見て数値を下まわらず、上限は10%程度にとどめましょう。

Q.ウェアインジケーター（スリップサイン）の役割は？

残り溝1.6mm以下は使用不可。車検にも通りません

サイドウォールに△マークやT.W.I.と表示されている部分からたどってトレッド面を見るとウェアインジケーター（スリップサイン）があります。トレッドが減って溝の残りが1.6㎜以下になるとブロックと溝がつながる構造です。そうなる前に、さらには性能が落ちる前に早めのタイヤ交換をしましょう。

GT-Eco Stageなどではユニバーサルデザインを採用。「CHECK」と表示してウェアインジケーターの位置をひと目でわかるようにしています。

Q.タイヤを洗いすぎてはいけないの?

過剰なタイヤの清掃はタイヤライフを著しく縮めます

タイヤはあくまでゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンクラック(亀裂)」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことが重要です。

Q.ランフラットタイヤは空気がゼロでも走れる？

所定のスピードで所定の距離を走れるように設計されています

パンクなどで空気が抜けても走れるランフラットタイヤ。あくまでエマージェンシー用で定められたスピードと一定の距離での範囲です。パンクして走行する場合、構造的には内部が壊れた状態で走りますので、パンク修理はできません。新品への交換が必要です。また、ランフラットタイヤは標準装着車以外のクルマには装着できません。詳しくは担当販売員にお問い合わせください。

Q.非対称パターン、回転方向の指定、取り付け方は？

必ずタイヤにマークが配置されています。注意して探しましょう

方向性パターンがあるタイヤは、その方向性を維持することでさまざまな性能を発揮するように設計されています。また、非対称パターンを持つタイヤも同様。いずれも必ず取り付け位置の表示がありますので、販売店などで確認しながら取り付けてもらいましょう。

方向性を持つタイヤの矢印マークはタイヤローテーションを行う際にも重要です。しっかり確認しましょう。

写真はEAGLE RV-F。非対称パターンを持つタイヤです。サイドウォールには内側と外側の配置を示す表示があります。

Q.表面にキズが入ってしまったのですが ……

キズやヒビ割れは非常に危険です。絶対に使用しないでください

タイヤの表面に入ったキズは、バーストなどの大きなトラブルを招く危険があります。劣化によるヒビ割れもトラブルにつながります。使用せずに、担当販売員にお問い合わせください。また、気づかずに走行してしまうことのないよう、日頃から点検を心がけるようにしてください。

Q.サイドウォールに凹凸が……異常でしょうか？

アンジュレーションは不良品ではありません

ごく希なことですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凹凸が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部構造に起因するもので、タイヤ性能に影響することはなく、不良品ではありません。詳しくは担当販売員にお問い合わせください。

Q.バルブのメンテナンスも必要ですか？

チューブレスバルブもゴム製品、劣化します

チューブレスバルブはタイヤに空気を充填する役割とともに、空気圧の気密を守る重要部品でもあります。しかし、このパーツもゴム製品であり、劣化するのです。タイヤのトラブルがチューブレスバルブに起因していることも珍しくありません。タイヤ交換時にチューブレスバルブも交換することをお勧めします。

Inch up

インチアップについて

タイヤの外径をそのままに、リム径を増して、
タイヤの偏平化を進めることをインチアップと言います。
高速操舵性の向上、スポーティな運転など快適なドライブや、
クルマのドレスアップが楽しめます。
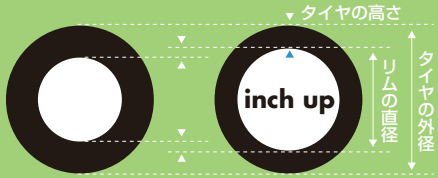
インチアップのメリット

- コーナリング、制動など運動性能の向上
- スタイリッシュでスポーティーな足まわりの演出

インチアップの主な注意点

- タイヤの外径をほぼ同じに保つ
- タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- 適切な荷重指数（LI）と空気圧の設定が必要

インチアップで不足する荷重性能は、タイヤ幅を拡大することで対応されていますが、タイヤのサイズによっては荷重性能の不足に対応しきれないことがあります。
そんなとき装着されるのが、同じタイヤサイズで、より大きい荷重性能を持つ強化タイヤです。グッドイヤーでは、強化タイヤ（EXTRA LOAD）をラインアップしています。

EXTRA LOAD XL規格とは……?

インチアップしたとき、サイズによっては荷重能力が低くなってしまうことがあります。
そんなときに装着されるのがEXTRA LOAD（XL）規格のタイヤです。
一般的なJATMA（一般社団法人　日本自動車タイヤ協会）規格のタイヤに比べて、XL規格のタイヤは同じサイズでも
荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られているので、インチアップしたときでも必要な荷重能力を得ることができます。

JATMAとXL規格のタイヤとでは、最大荷重能力は同じでも空気圧設定が異なります。

タイヤの幅、偏平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス（LI）はXL規格の方が高くなります。ただし、XLとJATMA規格のタイヤとでは、必要な荷重能力を得るための空気圧設定が異なります。

JATMAとXL規格の比較

		荷重指数	空気圧(kPa)												
	タイヤサイズ	LI	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
JATMA規格	215/45R17	87		460	475	490	505	520	530	545					
XL規格	215/45R17	91	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615

XL規格のタイヤを正しく使うためには……

1. 新車装着のタイヤサイズと指定空気圧を調べる
2. JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表を使ってロードインデックス(LI)から必要な荷重能力を確認
3. XL規格の空気圧別荷重能力対応表を使って新しく装着するタイヤの荷重能力を調べる
4. 必要な荷重能力を下回らないよう、新しく装着するタイヤの空気圧をチェック

例）新車装着サイズ：195/65R15 91、指定空気圧：230kPaのタイヤを 215/45R17 91（XL規格）にインチアップした場合

1 この新車装着サイズ、指定空気圧をJATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス（LI）が91のタイヤに必要な荷重能力は600kgです。

		荷重指数	空気圧(kPa)											
	タイヤサイズ	LI	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
JATMA規格	195/65R15	91	520	535	555	570	585	600	615					
XL規格	215/45R17	91	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615

2 215/45R17 91（XL規格）にインチアップした場合、同じ230kPaの空気圧では、荷重能力は510kgと低くなってしまいます。

3 JATMA規格と同等以上（600kg）の荷重能力を維持するには、280kPaの空気圧が必要になります。

XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填して下さい。

XL規格の空気圧設定を確認しましょう

新車時のタイヤが装着されていれば、サイドウォールでサイズの確認は可能です。タイヤが変更されている場合は、取扱説明書などで新車装着時のサイズを確認しましょう。

新車装着時のタイヤのサイズ、指定空気圧から、そのタイヤに必要な荷重能力を「JATMA規格の空気圧別による荷重能力」の表で確認しましょう。

新車装着時のタイヤの荷重能力が確認できたら、XL規格のタイヤの荷重能力も同等以上になるように「XL規格の空気圧別による荷重能力」の表から空気圧を確認して充填してください。

JATMA（日本タイヤ）規格の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数		空気圧(kPa)							
	LI	180	190	200	210	220	230	240	250
	68	265	275	285	290	300	305	315	
	69	275	285	290	300	310	315	325	
	70	285	290	300	310	320	325	335	
	71	290	300	310	320	330	335	345	
	72	300	310	320	330	335	345	355	
	73	310	320	330	340	345	355	365	
	74	315	325	335	345	355	365	375	
	75	325	340	350	360	370	375	387	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-
	77	350	360	370	380	390	400	412	
	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	370	380	395	405	415	425	437	
	80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
	81	390	405	415	425	440	450	462	
	82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
	83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
	84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
	85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
	86	450	460	475	490	505	515	530	
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
	87	460	475	490	505	520	530	545	
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
	88	475	490	505	520	530	545	560	
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
	89	490	505	520	535	550	565	580	
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
	90	505	525	540	555	570	585	600	
	91	520	535	555	570	585	600	615	
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
	92	530	550	565	585	600	615	630	
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
	93	550	565	585	600	620	635	650	
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
	94	565	585	600	620	635	655	670	
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
	95	585	600	620	640	655	675	690	
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

荷重指数		空気圧(kPa)							
	LI	180	190	200	210	220	230	240	250
	96	600	620	640	655	675	695	710	
275/35R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
255/40R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
205/70R15	96	545	570	595	620	640	665	685	710
	97	615	635	655	675	695	710	730	
255/40R20	97	560	585	610	635	660	685	705	730
225/55R17	97	560	585	610	635	660	685	705	730
	98	635	655	675	695	715	730	750	
245/45R19	98	575	600	625	650	675	700	725	750
225/55R18	98	575	600	625	650	675	700	725	750
	99	655	675	695	715	735	755	775	
	100	675	700	720	740	760	780	800	
285/35R20	100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
235/55R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
215/70R16	100	615	640	670	695	720	750	775	800
	101	695	720	740	765	785	805	825	
235/55R19	101	665	690	715	735	760	780	805	825
	102	720	740	765	785	810	830	850	
245/50R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
235/55R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
225/65R17	102	685	710	735	760	780	805	830	850
215/80R15	102	685	710	735	760	780	805	830	850
	103	740	765	785	810	830	855	875	
235/60R18	103	705	730	755	780	805	830	850	875
225/70R16	103	705	730	755	780	805	830	850	875
	104	760	785	810	830	855	880	900	
	105	780	805	830	855	880	900	925	
255/55R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
245/60R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
	106	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65R18	106	765	795	820	850	875	900	925	950
235/70R16	106	765	795	820	850	875	900	925	950
	107	825	850	875	900	925	950	975	
	108	845	870	900	925	950	975	1000	
	109	870	900	925	955	980	1005	1030	
	110	895	925	955	980	1005	1035	1060	
	111	-	-	-	-	-	-	-	-
255/70R16	111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
	112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120	
285/50R20	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
265/70R15	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
	113	-	-	-	-	-	-	-	-
275/60R18	113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
	114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180	
	115	-	-	-	-	-	-	-	-
275/65R17	115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
	116	-	-	-	-	-	-	-	-
285/60R18	116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会（JATMA）が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

※荷重能力の単位は（kg）

XL規格（欧州タイヤ規格）の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数	空気圧(kPa)														
LI	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	175	185	195	205	215	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300
67	180	190	200	210	220	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307
68	185	195	205	215	225	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315
69	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325
70	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335
71	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345
72	210	220	230	240	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355
73	215	225	240	250	260	270	280	295	305	315	325	335	345	355	365
74	220	235	245	255	265	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375
75	230	240	250	265	275	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387
76	235	250	260	275	285	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400
77	245	255	270	280	295	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412
78	250	265	275	290	305	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425
79	260	270	285	300	310	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437
80	265	280	295	305	320	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450
81	275	285	300	315	330	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462
82	280	295	310	325	340	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475
83	285	305	320	335	345	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487
84	295	310	325	340	355	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500
85	305	320	335	350	365	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515
86	315	330	345	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530
87	320	340	355	370	390	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545
88	330	350	365	380	400	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560
89	340	360	380	385	415	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580
90	355	375	390	410	430	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600
91	365	380	400	420	440	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615
92	370	390	410	430	450	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630
93	385	405	425	445	465	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650
94	395	415	435	455	480	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670
95	405	430	450	470	490	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690
96	420	440	485	485	505	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710
97	430	455	475	500	520	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730
98	445	465	490	510	535	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750
99	455	480	505	530	555	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775
100	470	495	520	545	570	595	620	640	665	690	710	735	755	780	800
101	485	515	540	565	590	615	635	660	685	710	735	755	780	800	825
102	500	530	555	580	605	630	655	680	705	730	755	780	805	825	850
103	515	545	570	595	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875
104	530	560	585	615	640	670	695	720	750	775	800	825	850	875	900
105	545	575	605	630	650	685	715	740	770	795	820	850	875	900	925
106	560	590	620	650	675	705	735	760	790	815	845	870	895	925	950
107	575	605	635	685	695	725	755	780	810	840	865	895	920	950	975
108	590	620	650	685	715	745	770	800	830	860	890	915	945	970	1000
114	695	735	770	805	840	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1150	1180
118	780	820	860	900	940	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	1320

空気圧250kPa以下については、2008年版の数値です。

※荷重能力の単位は（kg）

EXTRA LOAD

以下のリプレイス用タイヤには、XL規格の製品がラインアップされています。

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
EfficientGrip Performance
EAGLE LS Premium
EAGLE LS EXE
EAGLE RV-F
Vector 4Seasons
EfficientGrip SUV
FORTERA SL Edition
WRANGLER SILENTARMOR

対応表の見方

赤字のサイズ ▶ 平成19年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズ
(平成18年12月31日までに製作された自動車もOKです)

上記以外のサイズ ▶ 平成18年12月31日までに製作された自動車の対応サイズ
(平成19年1月1日以降に製作された自動車には対応しません)

※本表は、対応サイズを示したものであり、当社保有外サイズも記載しております。
※本表は、タイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
※車両への装着にあたっては道路運送車両の保安基準に適合(車枠、フェンダー等との接触又は、回転部分の突起がない等)することを確認してください。なお、車種によっては本表の対応サイズ以外にも、装着可能なサイズをオプションサイズとして設定していることがございますのでご確認ください。
※本表は標準装着サイズから変更可能な対応サイズを選定したものですので、逆方向への対応は行わないでください。
※対応サイズの荷重指数(LI/ロードインデックス)は、標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
※荷重指数(LI/ロードインデックス)についてはP43を参照してください。
※その他、詳細につきましては、販売店にご相談ください。

70シリーズ ▶ 65/60/55/50/45/40シリーズ

標準サイズ	LI	65シリーズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI
145/70R12	69	145/65R13	69	155/60R13 165/60R13	70 73	155/55R14	69						
155/70R12	73	155/65R13	73	165/60R13	73								
165/70R12	77	165/65R13	77										
145/70R13	71	155/65R13 165/65R13	73 77	165/60R13	73	165/55R14	72	165/50R15	73				
155/70R13	75	165/65R13 155/65R14	77 75	165/60R14	75	165/55R15	75						
165/70R13	79	165/65R14 175/65R14	79 82	175/60R14 185/60R14	79 82	185/55R15	81	195/50R15	82	195/45R16	80		
175/70R13	82	175/65R14 185/65R14	82 86	185/60R14 195/60R14 185/60R15	82 86 84	195/55R15	84	195/50R15 205/50R15	82 85	205/45R16	83		
185/70R13	86	185/65R14 195/65R14	86 89	195/60R14 195/60R15	86 88	205/55R15	87	205/50R16	87	215/45R16	86		
165/70R14	81	175/65R14 185/65R14 165/65R15	82 86 81	185/60R14 195/60R14 175/60R15 185/60R15	82 86 81 84	185/55R15 195/55R15	81 84	195/50R15 205/50R15 195/50R16	82 85 84	205/45R16	83		
175/70R14	84	185/65R14 195/65R14 175/65R15 185/65R15	86 89 84 88	195/60R14 185/60R15 195/60R15 205/60R15	86 84 88 91	195/55R15 205/55R15 195/55R16	84 87 86	205/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 84 87 90	215/45R16 205/45R17	86 84		
185/70R14	88	195/65R14 185/65R15 195/65R15 205/65R15	89 88 91 94	195/60R15 205/60R15 215/60R15 195/60R16	88 91 94 89	205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16	89 91 91 93	215/50R16 225/50R16 205/50R17	90 92 89	225/45R17 225/45R17	90 91	245/40R17 225/40R17	91 94
195/70R14	91	195/65R15 205/65R15	91 94	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 215/55R16 225/55R16 225/55R16	91 91 93 94 95	225/50R16 245/50R16 215/50R17	92 98 91	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	91 93 94 95	245/40R17 255/40R17	91 94
205/70R14	94	205/65R15 215/65R15 205/65R16	94 96 95	215/60R15 215/60R16	94 95	225/55R16 225/55R16	94 95	225/50R17 235/50R17	94 96	235/45R17 245/45R17	94 95	225/40R17	94
195/70R15	92	205/65R15 215/65R15 205/65R16	94 96 95	215/60R15 205/60R16 215/60R16 225/60R16	94 92 95 98	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17 225/55R17	93 94 95 93 95	225/50R16 245/50R16 225/50R17 235/50R17	92 98 94 96	235/45R17 235/45R17 245/45R17 235/45R18	93 94 95 94	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95
205/70R15	95	215/65R15 205/65R16 215/65R16	96 95 98	215/60R16 225/60R16 215/60R17	95 98 96	225/55R16 225/55R17	95 95	245/50R16 235/50R17 225/50R18 235/50R18	98 96 95 97	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95
215/70R15	98	215/65R16	98	225/60R16	98			245/50R16	98				
225/70R15		225/65R17											
205/70R16	97	215/65R16 225/65R17	98 101	225/60R16	98	225/55R18 235/55R18	97 99	235/50R18	97	245/45R19	98		
215/70R16	99	225/65R17	101			235/55R18	99						
225/70R16	102			235/60R18	103								

65シリーズ ▶ 60/55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	60シリーズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
145/65R13	69	155/60R13 165/60R13	70 73	155/55R14	69								
155/65R13	73	165/60R13	73			165/50R15	73						
145/65R14	70	165/60R14	75	165/55R14	72	165/50R15	73						
155/65R14	75	165/60R14 175/60R14	75 79	165/55R15	75								
165/65R14	79	175/60R14 185/60R14 195/60R14	79 82 86	185/55R15	81	195/50R15 205/50R15	82 85	195/45R16	80				
175/65R14	82	185/60R14 195/60R14 185/60R15	82 86 84	195/55R15	84	195/50R15 205/50R15	82 85	205/45R16	83				
185/65R14	86	195/60R14	86	205/55R15	87	205/50R16	87	215/45R16	86				
195/65R14	89	205/60R15	91			215/50R16	90						
205/65R14	91	205/60R15 215/60R15	91 94	205/55R16	91	225/50R16	92	225/45R17	91	245/40R17	91		
215/65R14	94	215/60R15	94					235/45R17	94	255/40R17	94		
145/65R15	72			165/55R15	75	165/50R15 195/50R15	73 82						
165/65R15	81	175/60R15 185/60R15	81 84	185/55R15 195/55R15 205/55R15	81 84 87	195/50R15 205/50R15 195/50R16	82 85 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83		
175/65R15	84	185/60R15 195/60R15 205/60R15 185/60R16	84 88 91 86	195/55R15 205/55R15 195/55R16	84 87 86	205/50R15 195/50R16 205/50R16 215/50R16	85 84 87 90	215/45R16 205/45R17	86 84				
185/65R15	88	195/60R15 205/60R15 215/60R15 195/60R16	88 91 94 89	205/55R16 205/55R16	89 91	215/50R16 225/50R16 205/50R17	90 92 89	225/45R17 225/45R17	90 91	245/40R17	91		
195/65R15	91	205/60R15 215/60R15 205/60R16	91 94 92	205/55R16 215/55R16 215/55R16	91 91 93	225/50R16 215/50R17	92 91	225/45R17 235/45R17 235/45R17	91 93 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91		
205/65R15	94	215/60R15 215/60R16	94 95	225/55R16 225/55R16	94 95	225/50R17	94	245/45R17	95	255/40R17	94		
215/65R15	96	225/60R16	98			235/50R17	96	245/45R18	96				
195/65R16	92	205/60R16 215/60R16 225/60R16	92 95 98	225/55R16 225/55R16 215/55R17	94 95 93	225/50R16 225/50R17 235/50R17	92 94 96	235/45R17 235/45R17 245/45R17	93 94 95	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95		
205/65R16	95	215/60R16 225/60R16 215/60R17	95 98 96	225/55R16 225/55R17	95 95	235/50R17 225/50R18	96 95	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95	275/35R19	96
215/65R16	98	225/60R16	98										
225/65R17	103	235/60R18	103										
225/65R18	103	235/60R18	103										

60シリーズ ▶ 55/50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	55シリーズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
165/60R14	75	165/55R15	75								
175/60R14	79			195/50R15	82						
185/60R14	82			195/50R15 205/50R15	82 85	205/45R16	83				
195/60R14	86					215/45R16	86				
155/60R15	74	165/55R15	75	195/50R15	82						
165/60R15	77	185/55R15	81	195/50R15 205/50R15	82 85	195/45R16 205/45R16	80 83				
175/60R15	81	185/55R15 195/55R15 205/55R15	81 84 97	195/50R15 205/50R15 195/50R16	82 85 84	205/45R16 215/45R16	83 86	215/40R17	83		
185/60R15	84	195/55R15 205/55R15 195/55R16	84 87 86	205/50R15 195/50R16 205/50R16	85 84 87	215/45R16	86				
195/60R15	88	205/55R16 205/55R16	89 91	215/50R16 225/50R16	90 92			245/40R17	91		
205/60R15	91	205/55R16 215/55R16 215/55R16	91 91 93	225/50R16	92	225/45R17	91	245/40R17 255/40R17	91 94		
215/60R15	94	225/55R16 225/55R16	94 95	245/50R16	98	235/45R17 245/45R17	94 95	255/40R17	94		
175/60R16	82	195/55R16 205/55R16 205/55R16	86 89 91	195/50R16 205/50R16 215/50R16 225/50R16	84 87 90 92	205/45R16 215/45R16 205/45R17 215/45R17	83 86 84 87	215/40R17 245/40R17	83 91		
185/60R16	86	195/55R16 205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16	86 89 91 91 93	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	215/45R16 215/45R17 225/45R17 225/45R17	86 87 90 91	245/40R17 255/40R17	91 94	255/35R18	90
195/60R16	89	205/55R16 205/55R16 215/55R16 215/55R16 225/55R16 225/55R16	89 91 91 93 94 95	215/50R16 225/50R16 245/50R16 205/50R17 215/50R17	90 92 98 89 91	225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	90 91 93 94 95	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91	255/35R18	90
205/60R16	92	215/55R16 225/55R16 225/55R16 215/55R17	93 94 95 93	225/50R16 245/50R16 225/50R17 235/50R17	92 98 94 96	235/45R17 235/45R17 245/45R17	93 94 95	255/40R17 245/40R18	94 93		
215/60R16	95	225/55R16 225/55R17	95 95	245/50R16 235/50R17 225/50R18	98 96 95	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18	95	275/35R19	96
225/60R16	98			245/50R16	98						
205/60R17	94	225/55R17 215/55R18	95 94	225/50R17 235/50R17 225/50R18 235/50R18	94 96 95 97	235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	94 95 94 96	255/40R18 245/40R19 255/40R19	95 94 96	275/35R19	96
215/60R17	96	225/55R18	97	235/50R17 235/50R18	96 97	245/45R18	96	255/40R19	96	275/35R19	96
225/60R17	99	235/55R18	99								

55シリーズ ▶ 50/45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	50シリーズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
165/55R14	72	165/50R15	73						
195/55R14	82	195/50R15 205/50R15	82 85						
165/55R15	75	195/50R15	82						
175/55R15	77	195/50R15 205/50R15	82 85	195/45R16	80				
185/55R15	81	195/50R15 205/50R15 195/50R16	82 85 84	205/45R16	83				
195/55R15	84	205/50R15 195/50R16 205/50R16	85 84 87	215/45R16	86				
205/55R15	87	205/50R16 215/50R16	87 90						
215/55R15	90	215/50R16 225/50R16	90 92			245/40R17	91		
185/55R16	83	195/50R16 205/50R16 215/50R16	84 87 90	205/45R16 215/45R16 205/45R17	83 86 84	215/40R17	83		
195/55R16	86	205/50R16 215/50R16 225/50R16 205/50R17	87 90 92 89	215/45R16 215/45R17	86 87	245/40R17	91		
205/55R16	89	215/50R16 225/50R16 245/50R16 205/50R17 215/50R17	90 92 98 89 91	225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17	90 91 93 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91	255/35R18	90
205/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17	92 98 91	225/45R17 235/45R17 235/45R17	91 93 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91		
215/55R16	91	225/50R16 245/50R16 215/50R17 225/50R17	92 98 91 94	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	91 93 94 95	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18	91 94 91 93		
215/55R16	93	245/50R16 225/50R17	98 94	235/45R17 235/45R17 245/45R17	93 94 95	255/40R17 245/40R18	94 93		
225/55R16	94	245/50R16 225/50R17 235/50R17	98 94 96	235/45R17 245/45R17	94 95	255/40R17 255/40R18	94 95		
225/55R16	95	245/50R16 235/50R17	98 96	245/45R17	95	255/40R18	95		
205/55R17	91	215/50R17 225/50R17 235/50R17	91 94 96	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 225/45R18 235/45R18	91 93 94 95 91 94	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18 255/40R18	91 94 91 93 95		
215/55R17	93	225/50R17 235/50R17 225/50R18	94 96 95	235/45R17 235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	93 94 95 94 96	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95	275/35R19	96
225/55R17	95	235/50R17 225/50R18 235/50R18	96 95 97	245/45R17 245/45R18	95 96	255/40R18 255/40R19	95 96	275/35R19	96
205/55R18	91	225/50R18 235/50R18	95 97	225/45R18 235/45R18 245/45R18	91 94 96	235/40R18 245/40R18 255/40R18 245/40R19 255/40R19	91 93 95 94 96	275/35R19 255/35R20	96 93
215/55R18	94	225/50R18 235/50R18	95 97	235/45R18 245/45R18 245/45R19	94 96 98	255/40R18 245/40R19 255/40R19 245/40R20	95 94 96 95	275/35R19	96
225/55R18	97	235/50R18	97	245/45R19	98				

50シリーズ ▶ 45/40/35シリーズ

標準サイズ	LI	45シリーズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
195/50R15	82	205/45R16	83				
205/50R15	85	215/45R16	86				
165/50R16	75	195/45R16	80				
195/50R16	84	215/45R16 205/45R17	86 84				
205/50R16	87	215/45R17	87				
215/50R16	90	225/45R17 225/45R17	90 91	245/40R17 255/40R17	91 94	255/35R18	90
225/50R16	92	235/45R17 235/45R17	93 94	255/40R17	94		
205/50R17	89	225/45R17 225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17	90 91 93 94 95	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91	255/35R18	90
215/50R17	91	225/45R17 235/45R17 235/45R17 245/45R17 225/45R18	91 93 94 95 91	245/40R17 255/40R17 235/40R18 245/40R18	91 94 91 93		
225/50R17	94	235/45R17 245/45R17 235/45R18 245/45R18	94 95 94 96	255/40R17 255/40R18	94 95	275/35R19	96
235/50R17	96	245/45R18	96			275/35R19	96
225/50R18	95	245/45R18	96	255/40R18	95	275/35R19	96
235/50R18	97	245/45R19	98				

45シリーズ ▶ 40/35シリーズ

標準サイズ	LI	40シリーズ	LI	35シリーズ	LI
195/45R16	80	205/40R17	80		
205/45R16	83	215/40R17	83		
245/45R16	94	255/40R17	94		
205/45R17	84	245/40R17 255/40R17 215/40R18	91 94 85		
215/40R17	87	245/40R17 255/40R17 225/40R18 235/40R18	91 94 88 91	255/35R18	90
225/45R17	90	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91	255/35R18	90
225/45R17	91	245/40R17 255/40R17 235/40R18	91 94 91		
235/45R17	93	255/40R17 245/40R18 255/40R18	94 93 95		
235/45R17	94	255/40R17 255/40R18	94 95		
245/45R17	85	255/40R18	95		
215/45R18	89	235/40R18 245/40R18 255/40R18 225/40R19	91 93 95 89	255/35R18 245/35R19	90 89
225/45R18	91	235/40R18 245/40R18 255/40R18	91 93 95	275/35R19	96
235/45R18	94	255/40R18 245/40R19 255/40R19	95 94 96	275/35R19	96
245/45R18	96	255/40R19	96	275/35R19	96
225/45R19	92	245/40R19 255/40R19 245/40R20	94 96 95	275/35R19 255/35R20	96 93

40シリーズ ▶ 35シリーズ

標準サイズ	LI	35シリーズ	LI
215/40R18	85	255/35R18	90
225/40R18	88	255/35R18 245/35R19	90 89
245/40R18	93	275/35R19	96
255/40R18	95	275/35R19	96
225/40R19	89	245/35R19 275/35R19	89 96
245/40R19	94	275/35R19	96
255/40R19	96	275/35R19	96

VAN用バイアス ▼ ラジアルタイヤサイズ表

バイアス	ラジアル
5.00-10	145R10
4.50-12	145R12
5.00-12	145R12 155R12
5.50-13	165R13 175R13
6.00-13	175R13
6.00-14	185R14 195R14
6.50-14	195R14

タイヤサイズ保有表
乗用車用

インチ	偏平率	サイズ	P23 F1 ASYMMETRIC 2	P25 RS Sport	P27 REVSPEC RS-02	P19 EfficientGrip Performance	P15 LS Premium	P13 LS EXE	P14 LS2000 HybridII	P11 RV-F	P17 GT-Eco Stage	P29 Vector 4Seasons	P41 国産新車装着
20	25	285/25R20	93Y XL										
	30	235/30R20	88Y XL					88W XL					
		245/30R20	90Y XL										
		255/30R20	92Y XL										
		275/30R20							97W XL				
		285/30R20							95W				
	35	235/35R20	88Y										
		245/35R20						95W XL					
		255/35R20							93W				
		265/35R20	95Y										
		275/35R20	102Y XL										
	40	245/40R20						99W XL					
		255/40R20	101Y XL										
19	30	255/30R19	91Y XL										
		265/30R19	93Y XL					93W XL					
		275/30R19	96Y XL					96W XL					
		285/30R19	98Y XL										
		295/30R19	100Y XL										
		305/30R19	102Y XL										
	35	225/35R19	88Y XL					88W XL					
		235/35R19	91Y XL					91W XL					
		245/35R19	93Y XL					93W XL					
		255/35R19	96Y XL										
		265/35R19					94Y						
		275/35R19							100W XL				
		285/35R19	103Y XL										
	40	225/40R19						93W XL					
		235/40R19	92Y				92Y						
		245/40R19	98Y XL					98W XL		98W XL			
		255/40R19	100Y XL										
		265/40R19	98Y										
		275/40R19	101Y										
	45	225/45R19								96W XL			
		245/45R19	102Y XL				98Y	102W XL					
	55	235/55R19					101V						
18	35	225/35R18							ZR ※2				
		245/35R18	92Y XL										
		255/35R18	94Y XL	90W	90W								
		265/35R18	97Y XL	93W	93W		93W	97W XL					
		275/35R18			95W								
	40	215/40R18			85W			89W XL					
		225/40R18	92Y XL	88W	88W	92W XL	88W	92W XL		92W XL			
		235/40R18	95Y XL	91W	91W	95W XL		95W XL					
		245/40R18	97Y XL	93W	93W	97W XL	93W	97W XL					
		255/40R18	99Y XL				95W	99W XL					
		265/40R18	101Y XL										
	45	215/45R18	93Y XL		89W		89W	89W					
		225/45R18	95Y XL		91W	95W XL	91W	91W		95W XL			
		235/45R18	98Y XL				94W	94W					
		245/45R18	100Y XL				96W	100W XL		100W XL			
		255/45R18	103Y XL						ZR ※2				
	50	225/50R18								99V XL			
		235/50R18	101Y XL				97W	97V		101W XL			
	55	215/55R18								99V XL			
		225/55R18								102V XL			
	60	235/60R18					103V						
17	40	205/40R17						84W XL					
		215/40R17		83W				87W XL					
		235/40R17		90W	90W								
		245/40R17	95Y XL	91W	91W								
		255/40R17		94W	94W								
	45	205/45R17	88Y XL					88W XL					
		215/45R17	91Y XL	87W	87W	91W XL	91W XL	91W XL		91W XL	87W		
		225/45R17	94Y XL	90W	90W	94W XL	91W	91W					
		235/45R17	97Y XL	93W	93W		94W	94W					
		245/45R17				99Y XL	95W	95W					
	50	205/50R17				93W XL		93V XL		93V XL			
		215/50R17				95W XL		95V XL		95V XL	91V		
		225/50R17				98W XL	94V	94V		94V ※3			
		235/50R17					96V		96V				
	55	205/55R17								95V XL			
		215/55R17				98W XL	94W	94V		98V XL	94V		94W
		225/55R17				101W XL	97V	97V		101V XL		101V XL	
	60	215/60R17								100H XL		96V	
	65	225/65R17											101S・102H
16	45	195/45R16			ZR ※1			84W XL					
		205/45R16						87W XL					
		215/45R16			86W								
	50	165/50R16							75V				
		195/50R16			84V			84V					
		205/50R16		87V				87V					
		215/50R16			90V								
		225/50R16		92V		92W			92V ※2				
	55	185/55R16						83V			83V		
		195/55R16				87V		87V			87V	87H	
		205/55R16		89V	89V	94W XL	94V XL	91V		94V XL	91V	94V XL	91V
		215/55R16					93V	93V			93V		
		225/55R16				95W	95V	95V					

インチ	偏平率	サイズ	P25 RS Sport	P27 REVSPEC RS-02	P19 EfficientGrip Performance		P15 LS Premium	P13 LS EXE	P14 LS2000 HybridII	P11 RV-F	P17 GT-Eco Stage	P18 GT-HYBRID ECO edition	P29 Vector 4Seasons	P41 国産新車装着
16	60	175/60R16						82H			82H			
		185/60R16							86H					
		195/60R16			89V			89H		89H				
		205/60R16			96W XL		92H	92H		92H	92H		92H	
		215/60R16			99W XL		95H	95H		95H	95H		95V	
		225/60R16			102W XL		98H	98H						
	65	195/65R16						92V						
		205/65R16						95H		95H	95H			
		215/65R16						98H		98H				
15	45	195/45R15							ZR ※2					
	50	165/50R15							73V		73V			
		195/50R15	82V					82V						
		205/50R15							85V ※2					
	55	165/55R15							75V	75V	75V			
		185/55R15			82V			82V			82V		82H	
		195/55R15	84V					85V			85V			
		205/55R15						88V						
	60	165/60R15								77H				
		175/60R15							81H		81H			
		185/60R15						84H			84H		88H XL	
		195/60R15						88H			88H			
		205/60R15						91H			91H			
		215/60R15							94H ※2					
	65	165/65R15									81S			
		175/65R15						84H		84H	84S			
		185/65R15						88H		88H	88S		88H	88S
		195/65R15			91V		91H	91H		91H	91H		91V	91S・91H
		205/65R15			94V		94H	94H		94H	94H		94H	
		215/65R15					96H		96H ※2	96H	96H			
	70	195/70R15								92H ※3		92S		
		205/70R15								96H		95S		
		215/70R15								98H ※3		98S		
14	55	155/55R14							69V		69V			
		165/55R14		72V					72V		72V			
	60	165/60R14						75H					75H	
		175/60R14						79H						
		185/60R14	82H					82H						
		195/60R14							86H ※2					
	65	155/65R14								75H	75S		75T	
		165/65R14										79S	79T	
		175/65R14							82H		82S		82T	
		185/65R14							86H ※2		86S		86H	
		195/65R14								89H	89S			
	70	165/70R14									81S		81T	81S
		175/70R14									84S		84T	84S
		185/70R14							88H ※2	88H ※3	88S		88T	
		195/70R14								91H ※3		91S		
		205/70R14								94H ※3		94S		
	80	165/80R14										85S ※4		
		175/80R14										88S ※4		
		185/80R14										91S ※4		
		195/80R14										95S ※6		
13	60	155/60R13							70H ※2					
		165/60R13							73H ※2					
	65	145/65R13										69S		
		155/65R13								73S ※3	73S			
		165/65R13										77S	77T	
	70	155/70R13									75S		75T	
		165/70R13									79S		79T	
		175/70R13									82S		82T	
		185/70R13										86S		
	80	135/80R13										70S ※4		
		145/80R13									75S			
		155/80R13									79S			
		165/80R13									83S			
12	70	145/70R12										69S		
		155/70R12										73S		
		165/70R12										77S ※5		
	80	135/80R12										68S ※4		
		145/80R12										74S ※4		
		155/80R12										77S ※4		
10	82	145SR10										S ※7		

各パターン毎の保有サイズの荷重指数・速度記号を掲載しています。詳しくはP43をご覧下さい。
XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP45をご覧下さい。
※1：DUCARO REVSPEC、※2：EAGLE LS2000となります。
※3：EAGLE RV、※4：GT080、※5：GT070、※6：GT880+、※7：GT80となります。

タイヤサイズ保有表

Possession table for size of tire

タイヤサイズ保有表
SUV・4×4車用

インチ	偏平率	サイズ	P31 EfficientGrip SUV	P32 HP	P32 FORTERA SL	P33 ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®	P33 SILENTARMOR	P34 AT/S	P34 MT/R with Kevlar®	P41 国産新車装着
22	40	305/40R22			114H XL					
	45	285/45R22			114H XL					
		305/45R22			118H XL					
20	40	275/40R20	102V							
19	55	235/55R19	105V XL							
18	50	235/50R18	97V							
	55	225/55R18	98V							97H
		235/55R18	100V	99V						99H
		255/55R18	109V XL							
	60	225/60R18		100H						
		235/60R18								103H
		275/60R18		112H						
		285/60R18		116V						
17	55	235/55R17	99V							
	60	225/60R17	99V	99H						
	65	225/65R17	102H	102H						101S・102H
		235/65R17	108H XL							
		245/65R17	107H							
		265/65R17	112H	112H						
		275/65R17		114H						
	70	265/70R17				121S E				
16	60	235/60R16	100V	100H						
	65	215/65R16	98H							
	70	215/70R16	100H	99S				99S		
		225/70R16		102H				102S		
		245/70R16		107S				107S		
		265/70R16		112H				112S	112Q ※10	
		275/70R16		114H				114S		
	75	225/75R16				115R E				
		245/75R16							120Q E	
		265/75R16				123R E			123Q E	
		285/75R16					126R E ※9		126Q E	
		315/75R16							120Q D	
	80	175/80R16						91S		
		215/80R16		103S						
	85	235/85R16							120Q E	
15	70	205/70R15		95S						
		225/70R15						100S		
		265/70R15		110H				110S		
	75	225/75R15					102S ※8			
		235/75R15					108T XL			
	80	175/80R15		90S				90S		
		215/80R15		101S						
		225/80R15						105S		
	85	30x9.50R15								
		31x10.50R15				109R C			109Q C	
		32x11.50R15							113Q C	
		35x12.50R15							113Q C	

※8：WRANGLER SR/Aとなります。※9：サイレントアーマープログレイドとなります。
※10：WRANGLER MT/Rとなります。